




TENERIFE SERIES

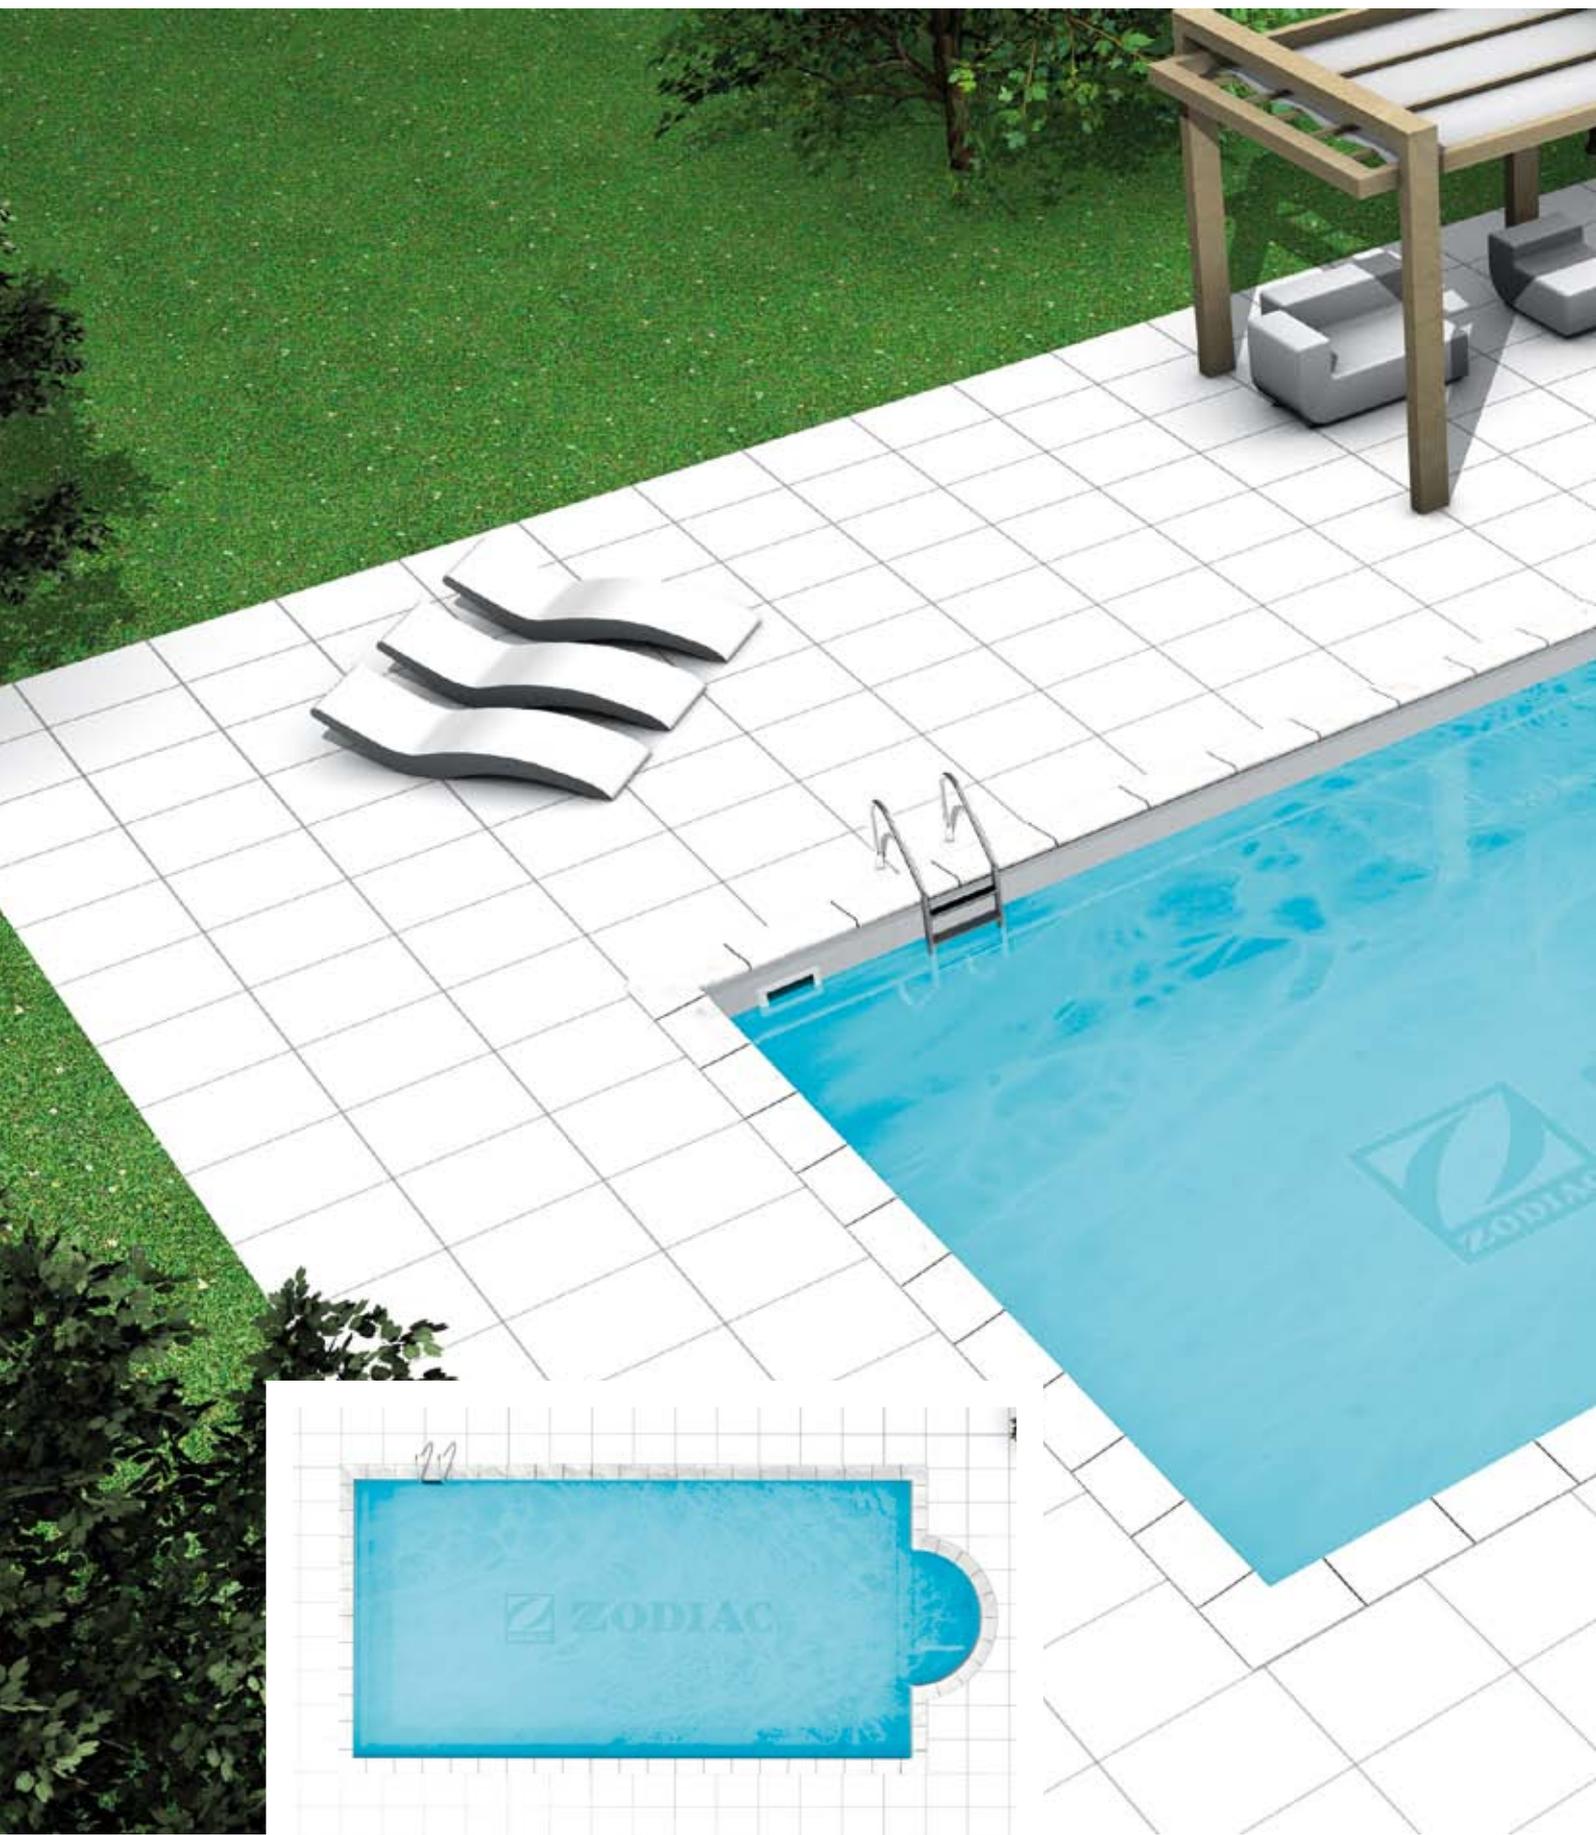

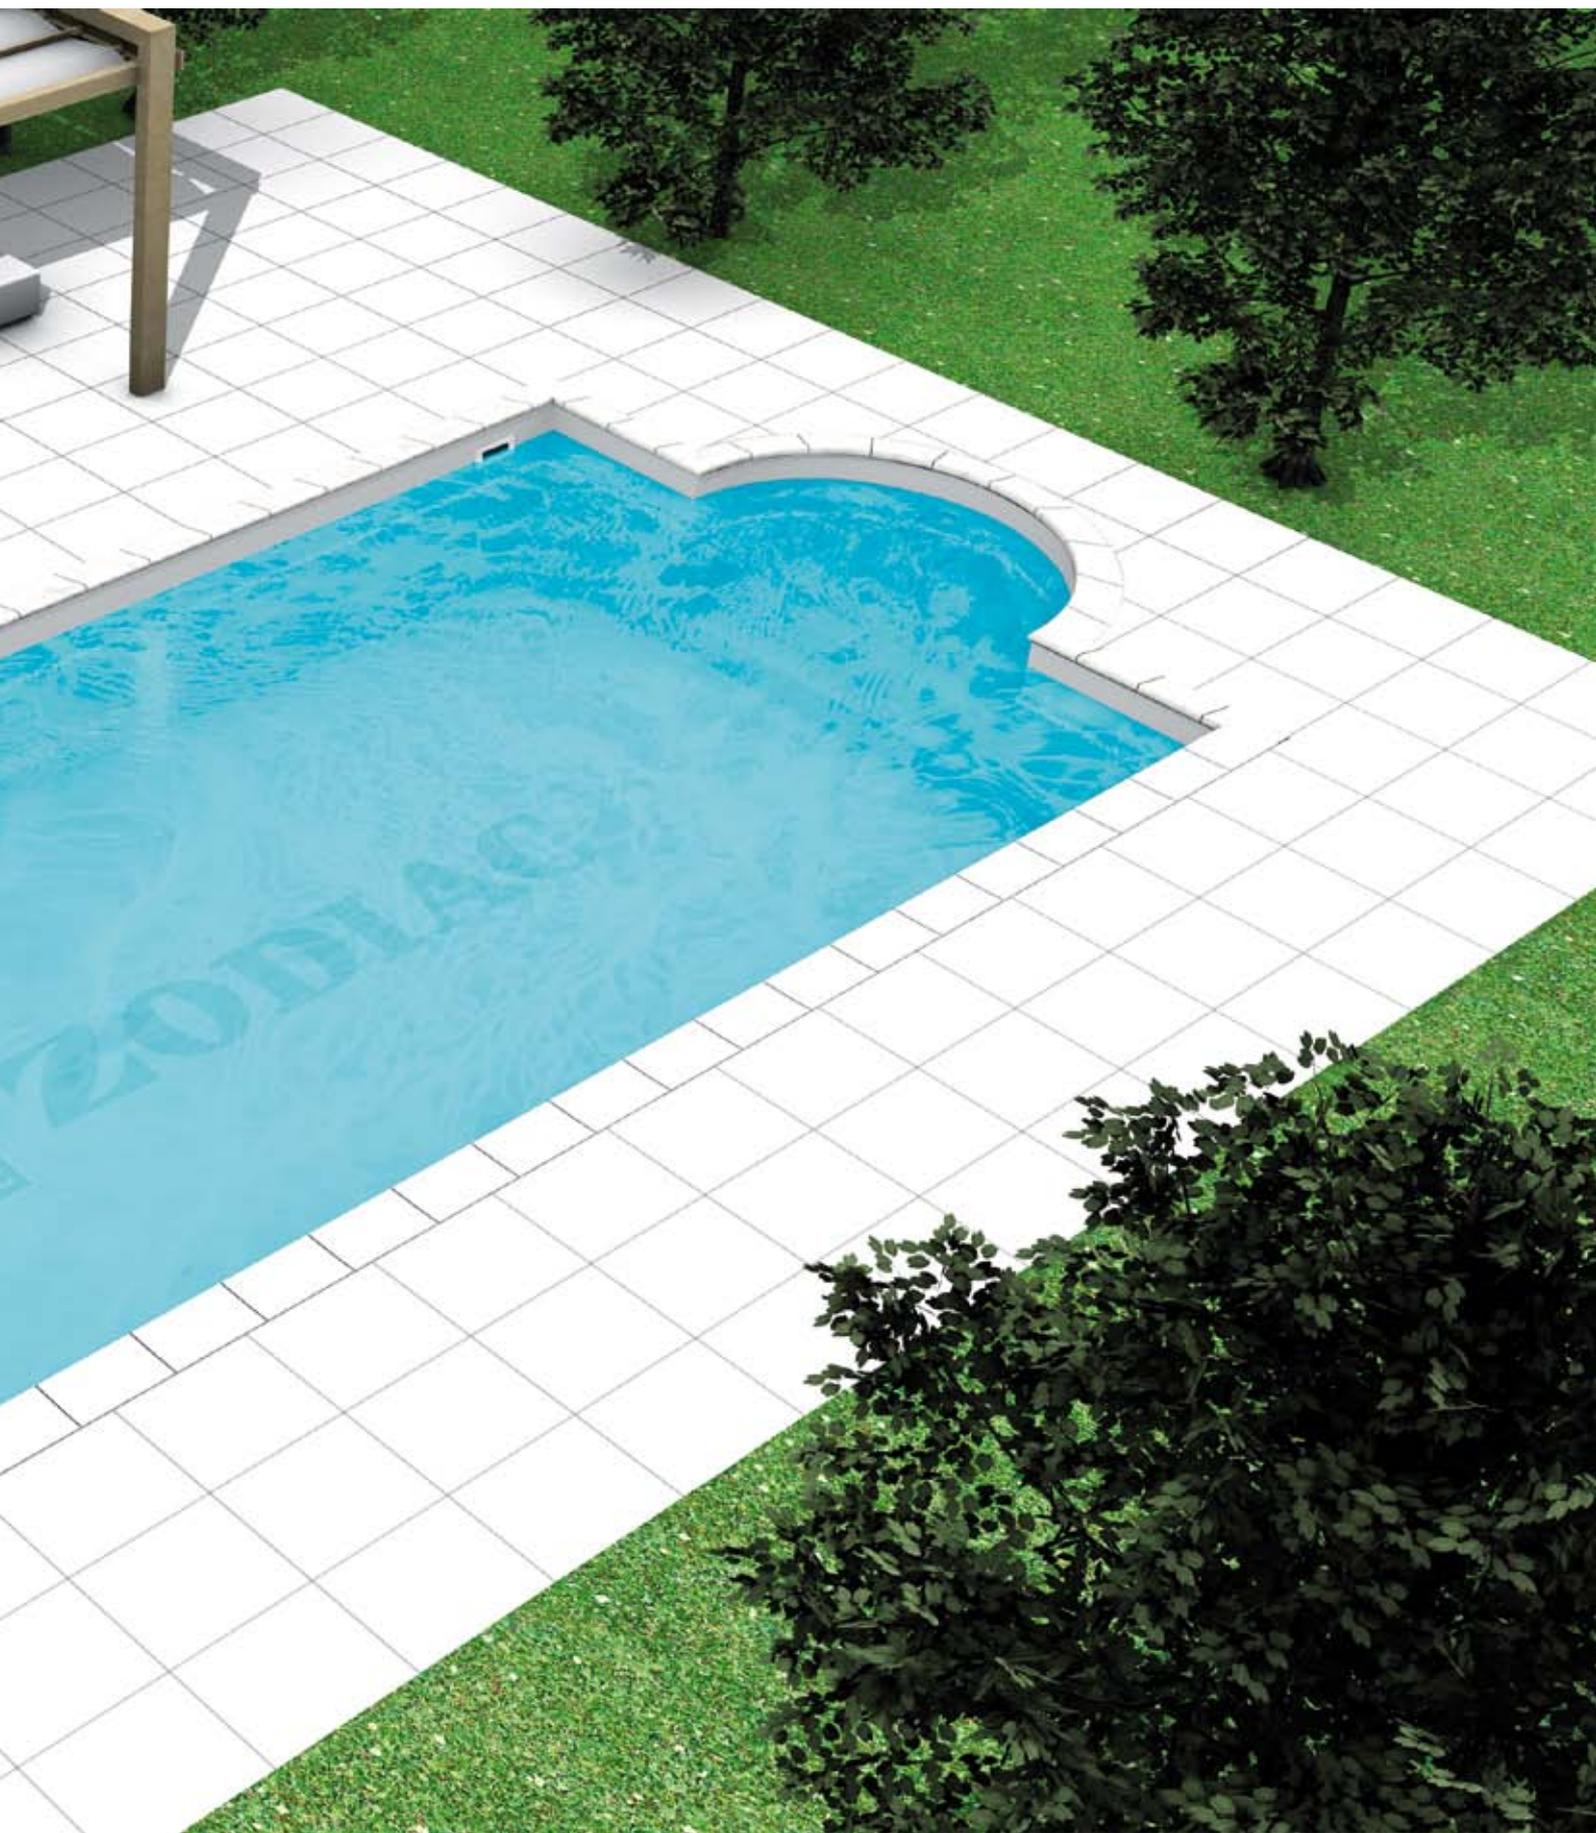

TENERIFE 10

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m²</i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m³</i>
 Rettangolare scala 1,5 m	SKIMMER	8+1,5	4	1,2 + TRAMOGGIA	37	26	45



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
KIT STEEL pareti in acciaio zincato	€ 4.622,00	
KIT POOLBLOCK pareti in casseri modulari in EPS		€ 3.709,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini	€ 3.118,00	€ 3.393,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
KIT ST	€ 1.041,00	
KIT LX		€ 1.182,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 10 m ³ /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.384,00	€ 2.384,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 3 gradini, trousse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 9 m	€ 1.408,00	€ 1.405,00

TOTALE	€ 12.573,00	€ 12.073,00
---------------	--------------------	--------------------

ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m²</i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m³</i>
 Rettangolare scala 1,5 m	SKIMMER	8+1,5	4	1,5	37	26	49



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
KIT STEEL pareti in acciaio zincato	€ 6.159,00	
KIT POOLBLOCK pareti in casseri modulari in EPS		€ 4.265,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini	€ 3.058,00	€ 3.333,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
KIT ST	€ 1.041,00	
KIT LX		€ 1.182,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 10 m ³ /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.384,00	€ 2.384,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 4 gradini, trousse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 9 m	€ 1.432,00	€ 1.429,00

TOTALE	€ 14.074,00	€ 12.593,00
---------------	--------------------	--------------------


ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



TENERIFE 30

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m²</i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m³</i>
 Rettangolare scala 1,5 m	SKIMMER	10+1,5	5	1,2 + TRAMOGGIA	55	32	68



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
KIT STEEL pareti in acciaio zincato	€ 5.592,00	
KIT POOLBLOCK pareti in casseri modulari in EPS		€ 4.292,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
Rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini.	€ 3.788,00	€ 4.135,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
KIT ST	€ 1.041,00	
KIT LX		€ 1.182,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 15 m ³ /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.554,00	€ 2.554,00




ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 3 gradini, trousse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.588,00	€ 1.610,00


TOTALE	€ 14.563,00	€ 13.773,00
---------------	--------------------	--------------------

ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m²</i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m³</i>
 Rettangolare scala 1,5 m	SKIMMER	10+1,5	5	1,5	55	32	74



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
KIT STEEL pareti in acciaio zincato	€ 7.478,00	
KIT POOLBLOCK pareti in casseri modulari in EPS		€ 5.070,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
Rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini.	€ 3.609,00	€ 3.955,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
KIT ST	€ 1.041,00	
KIT LX		€ 1.182,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 15 m ³ /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.554,00	€ 2.554,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 4 gradini, trousse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.613,00	€ 1.610,00

TOTALE	€ 16.294,00	€ 14.371,00
---------------	--------------------	--------------------


ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isothermiche, coperture invernali.



TENERIFE 50

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza m	Larghezza m	Altezza m	Superficie m ²	Perimetro m	Volume m ³
 Rettangolare scala 1,5 m	SKIMMER	12+1,5	6	1,2 + TRAMOGGIA	77	38	97



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
KIT STEEL pareti in acciaio zincato	€ 6.107,00	
KIT POOLBLOCK pareti in casseri modulari in EPS		€ 4.914,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
Rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini.	€ 4.911,00	€ 5.314,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 3 skimmer, n. 4 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 150 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
KIT ST	€ 1.530,00	
KIT LX		€ 1.722,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Twin Cover assemblato da 22 m ³ /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 4.026,00	€ 4.026,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 3 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.743,00	€ 1.740,00

TOTALE	€ 18.317,00	€ 17.716,00
---------------	--------------------	--------------------

ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isothermiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m²</i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m³</i>
 Rettangolare scala 1,5 m	SKIMMER	12+1,5	6	1,5	77	38	103



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
KIT STEEL pareti in acciaio zincato	€ 8.861,00	
KIT POOLBLOCK pareti in casseri modulari in EPS		€ 5.632,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
Rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini.	€ 4.534,00	€ 4.937,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 3 skimmer, n. 4 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 150 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
KIT ST	€ 1.530,00	
KIT LX		€ 1.722,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Twin Cover assemblato da 22 m ³ /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 4.026,00	€ 4.026,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 4 gradini, trousse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.743,00	€ 1.765,00

TOTALE	€ 20.694,00	€ 18.082,00
---------------	--------------------	--------------------

ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.

