

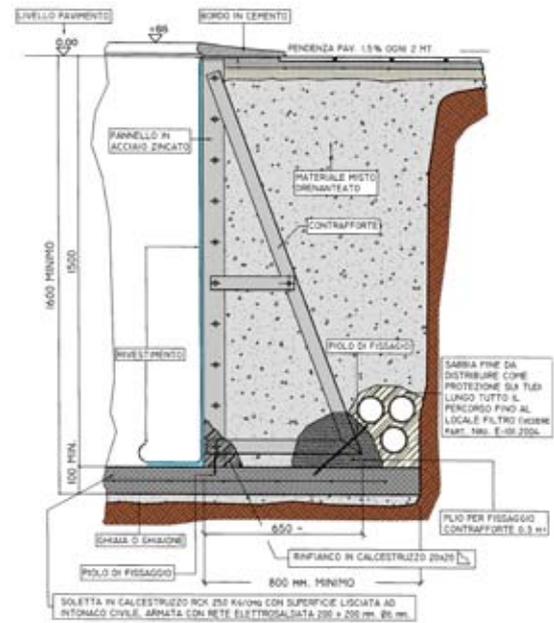
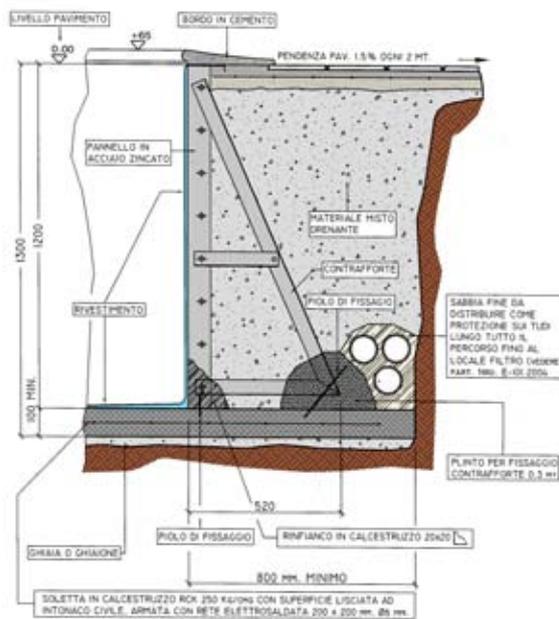


strutture steel


La tecnologia di costruzione con pannelli d'acciaio è la più diffusa in Italia nell'ambito delle piscine residenziali (ad oggi ne esistono più di 100.000 realizzate con questo sistema), è quindi una soluzione collaudata e duratura che offre il vantaggio di essere particolarmente semplice e veloce da montare, offrendo al contempo la massima flessibilità in termini di forme e dimensioni possibili. Le strutture STEEL nascono da un'esperienza lunga più di 25 anni, sono composte da pannelli di acciaio zincato dello spessore di 2 mm (protezione ZN275) collegati tra loro attraverso della viteria zincata e supportati lateralmente da degli speciali contrafforti triangolari che garantiscono l'equilibrio statico tra la spinta dell'acqua contenuta nella vasca e quella del terreno circostante.

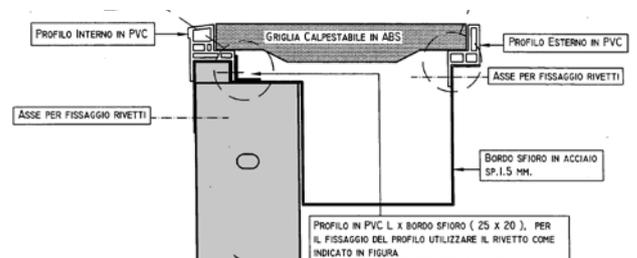

STEEL skimmer

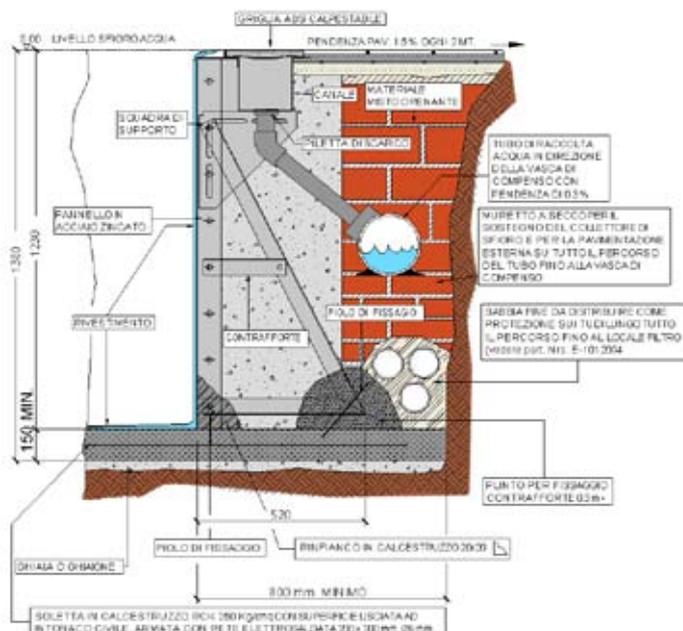


STEEL sfioro

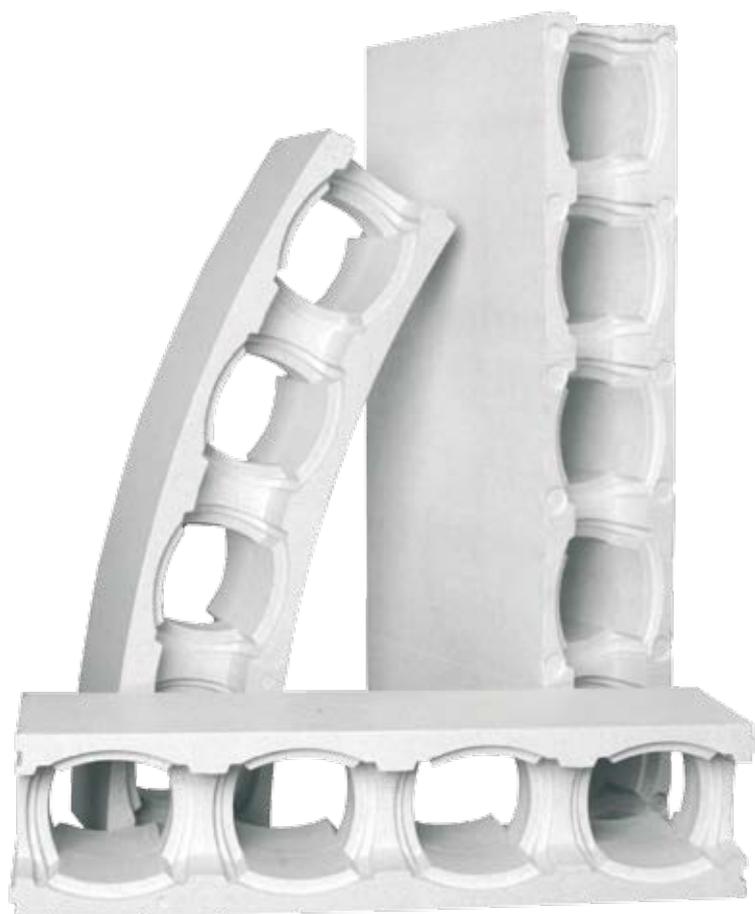


strutture poolblock

Sistema Poolblock: una esclusiva Europool Italia. Grazie a questo sistema innovativo costruire una piscina in cemento armato è facile, economico e veloce. Si possono realizzare piscine rettangolari e curvilinee, comodamente accessoriabili attraverso l'inserimento di bocchette, skimmers e fari direttamente nelle pareti di EPS (materiale con tecnologia a "cellula chiusa", al contrario del comune polistirolo garantisce un alto grado di resistenza alle infiltrazioni d'acqua ed umidità che portano al degrado delle caratteristiche strutturali del materiale). I formati disponibili soddisfano ogni esigenza costruttiva, garantendo allo stesso tempo una facilità d'installazione senza pari: è sufficiente accoppiare i moduli ad incastro, avendo cura di armare ogni linea di casseri. Successivamente si procede alla gettata all'interno del cassero così da formare una vera parete di cemento armato. Moduli rettilinei con lunghezza 1 e 1,25 m, alti rispettivamente 25 cm (L21920) o 50 cm (L21921, unico sul mercato) curvi senza inserti fino a r 2 (unici sul mercato, massima sicurezza durante la fase di gettata grazie all'assenza di punti di frattura) e casseri curvabili con inserto fino a r 15 per qualsiasi forma e dimensione. Densità PS30, quantità cemento stimato: $0.12 \text{ m}^3 \times \text{m}^2$. Sono disponibili le relative fascette di serraggio consigliate per la giunzione dei casseri.

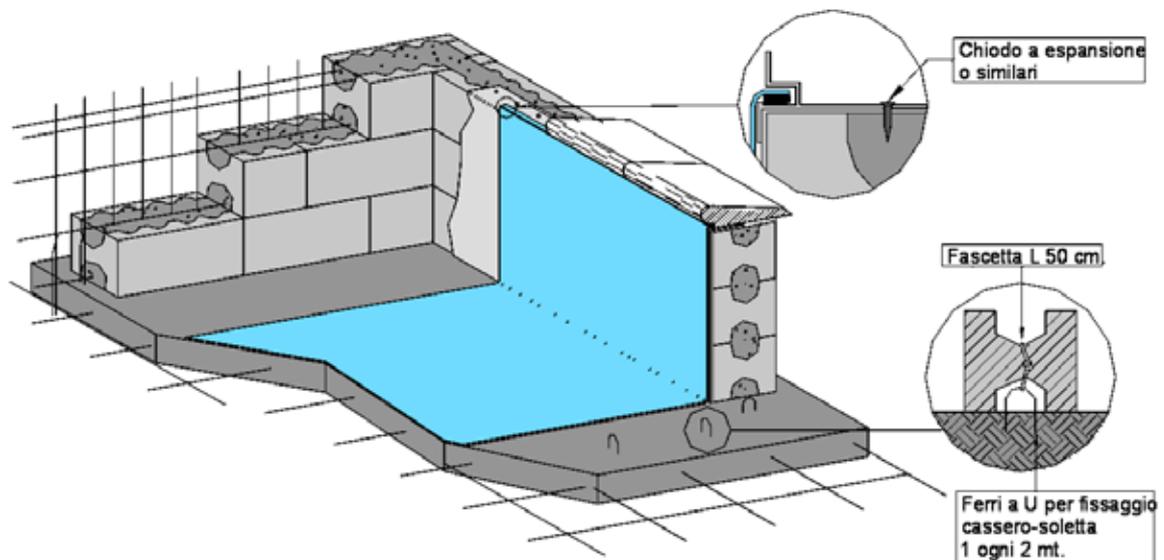

POOLBLOCK skimmer

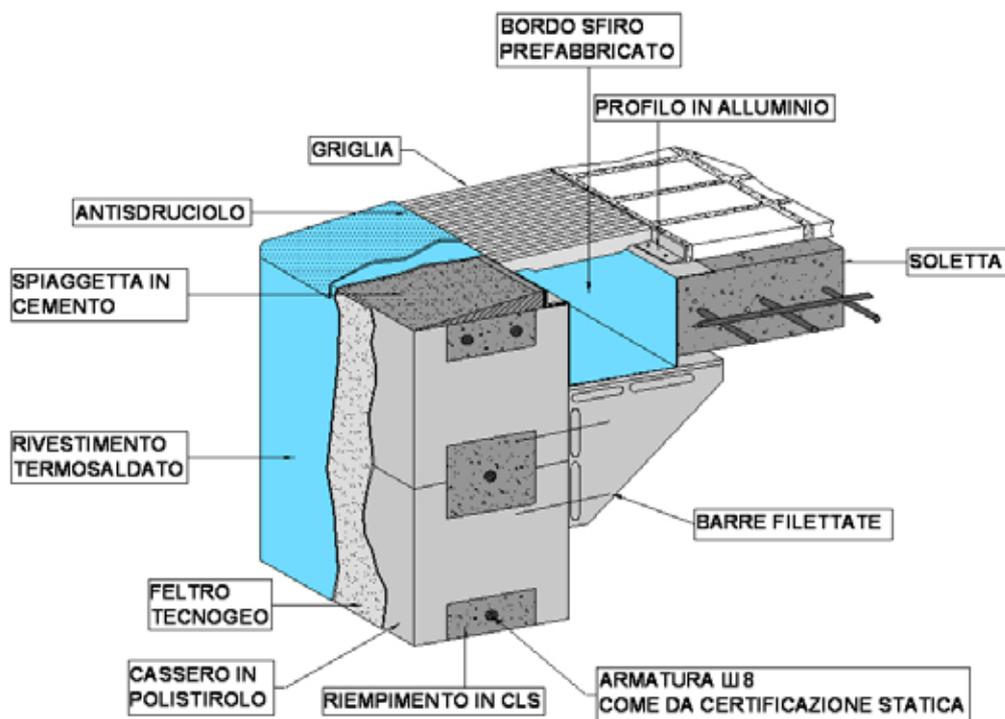

POOLBLOCK sfioro