

Idromassaggio e giochi d'acqua

Bocchette e miscelatori

**NOVITÀ
2012**

E - Series Jet



L31174


- Bocchetta idromassaggio mini con portata di 2,5 m³/h, disponibile in versione CA (31174) e CA/L (31349).
- Attacco D 32mm.



L31349

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------|
| L31174 | BOCCHETTA E-SERIES JET CA | 46,79 | un |
| L31349 | BOCCHETTA E-SERIES JET CA/L | 134,71 | un |

Waterway

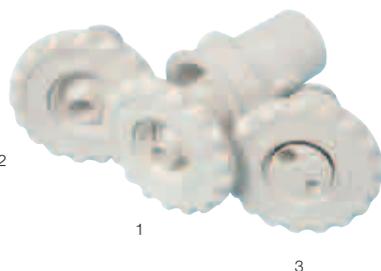

- Bocchetta completa di flange e guarnizioni per prefabbricato.
- Attacco diametro 50 F. Aspirazione diametro 21 mm.
- Composta da corpo bocchetta (L31058) da abbinare a tre diverse funzioni regolabili in portata: getto orientabile (L31055), getto a rotazione (L31056), getto ad impulsi (L31054).
- Accessoriabile con adattatore mm 21 x 20 (L32695, permette di utilizzare il tubo di aspirazione aria d. 20 mm) e kit liner (L31057).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| L31058 | CORPO BOCCH IDR.PF 1"1/2 D 50 | 20,14 | un |
| L31054 | BOCCHETTA IDR.GETTO PULSANTE (1) | 44,12 | un |
| L31055 | BOCCHETTA IDR.GETTO ORIENTABILE (2) | 23,17 | un |
| L31056 | BOCCHETTA IDR.GETTO ROTATORIO (3) | 46,34 | un |
| L31057 | KIT LINER BOCCHETTA IDR. | 18,60 | un |
| L32695 | MANICOTTO RIDOTTO 21x20 EPI | 1,02 | un |

Inox Pro



L31170

- Bocchetta idromassaggio con flangia frontale INOX esecuzione per CA e CA/Liner con ugello direzionabile a regolazione di portata.
- Attacco acqua diametro 50mm M. Aspirazione aria diametro 20 mm.



L31162



L31162



L31162

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| L31162 | BOCCHETTA IDROM.CA/L FLA/INOX | 173,79 | un |
| L31170 | BOCCHETTA IDROM. CA FLA/INOX | 87,56 | un |

Accessori per bocchette e miscelatori

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|---------------------------------|-----------------|-------|
| L32428 | TUBO FLESS.INC.D 16 X 20 | 1,61 | m |
| L59002 | VALVOLINA ASP.ARIA 20mm INC. | 22,06 | un |
| L59126 | VALVOLINA ASP. ARIA 3/8 FILETT. | 9,27 | un |
| L32652 | NIPPLIO PVC 12X16X3/8" | 1,16 | un |

Pompe

per idromassaggio




ZFP

- Pompa modello ZFP con interruttore pneumatico incorporato nella morsetteria per comando diretto (solo su monofase).
- Attacchi: aspirazione 2" M mandata 1"1/2 M (L44426-L44024-L44025), aspirazione 2"1/2 M mandata 2" M (L44027-L44511).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ | RACC. mm / " | POTENZA hp-kw | ALIM. v | TERMICA a |
|--------|------------------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|------------|--------------|
| L44426 | POMPA IDR."LGB" HP 1,5 MON. | 555,91 | un | 2"-1"1/2 | 1.5-0.75 | 220 | 6 - 9 |
| L44024 | POMPA IDR."LGB" HP 2 MON. | 582,65 | un | 2"-1"1/2 | 2-1.49 | 220 | 6 - 9 |
| L44025 | POMPA IDR."LGB" HP 2 TRIF. | 555,91 | un | 2"-1"1/2 | 2-1.49 | 380 | 4 - 6 |
| L44027 | POMPA IDR."LGB" HP 3,5 TRI. | 811,03 | un | 2"1/2- 2" | 3.5-2.61 | 380 | 4 - 6 |
| L44511 | POMPA IDR."LGB" HP 4,5 TRIF. | 916,86 | un | 2"1/2- 2" | 4.5-3.36 | 380 | 4 - 6 |

| PORTATA CODICE | PORTATA | | |
|-------------------|---------|------|------|
| | 10 M | 11 M | 12 |
| L44426 | 18 | 15 | 10.5 |
| L44024 | 22.5 | 18 | 15 |
| L44025 | 22.5 | 18 | 15 |
| L44027 | 31.5 | 27 | 23 |
| L44511 | 45 | 42 | 37 |

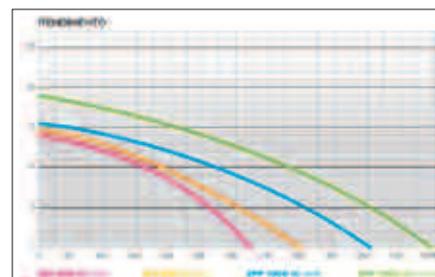


Gruppi preassemblati



Idrobox

- Contenitore in VTR con coperchio a superficie antiscivolo mod Idrobox per alloggiamento pompa idromassaggio e relativi accessori.
- Misure interne: 100 x 70 x h 60 cm.




| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|----------------------------|-----------------|-------|
| L43094 | POZZETTO IDROMASSAGGIO VTR | 476,99 | un |

Idrobox assemblato



- Pozzetto idromassaggio completo di contenitore in VTR con coperchio a superficie antiscivolo, mod. Idrobox, e pompa ZFP 800 - 2 HP monofase.
- Assemblato con valvole e raccordi: 1 aspirazione 2"; 4 mandate 1"1/2".
- Disponibile con uscite supplementari da 1"1/2" (L43068) o da 2" (L43096).



| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|------------------------|-----------------|-------|
| L43037 | POZZ.IDR.MONO COMPLETO | 1.637,65 | un |

Quadri elettrici per idromassaggio

Hydro Square



- Quadro elettrico per idromassaggio con differenziale.
- Contenitore stagno IP55 con porta trasparente.
- Salvamotore regolabile e teleruttore per pompa.
- Avviamento manuale dal quadro o dal pulsante in vasca.
- Disponibile anche in versione per 2 pompe con comando a 1 o 2 pulsanti.

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-------|
| L44339 | QUADRO EL.IDR.4>6 MONO | 285,20 | un |
| L44340 | QUADRO EL.IDR.C/S 6>9 M | 285,20 | un |
| L44341 | QUADRO EL.IDR.9>12 MONO | 285,20 | un |
| L44346 | QUADRO EL.IDR.2,4/4 T | 358,72 | un |
| L44347 | QUADRO EL.IDR.4>6 C/S T | 358,72 | un |
| L44348 | QUADRO EL.IDR.C/S 6>9 T | 358,72 | un |
| L44650 | Q. EL.IDR.6/9 m 1 PULS. 2POMP. | 787,63 | un |
| L44651 | Q. EL.IDR. 6/9 m 2 PULS. 2POMP. | 843,33 | un |
| L44652 | Q. EL.IDROM.4/6 T 1 PULS. 2 POMP. | 843,33 | un |
| L44653 | Q. EL.IDROM.4/6 T.2 PULS. 2POMP. | 889,01 | un |


Pulsanti comando idro



ABS Push

- Pulsante pneumatico in ABS. Disponibile nelle versioni: bianco (L51561), cromato (L51566).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------|
| L51561 | PULSANTE PNEUMATICO ABS | 22,05 | un |
| L51566 | PULSANTE PNEUMATICO CROMATO | 27,85 | un |



Piezo Push



- PZ-01 è un tasto piezoelettrico sommersibile in policarbonato bianco. PZ-01 è la soluzione ideale per ambienti umidi e/o esterni (ambienti commerciali, piscine, giardini, etc.).
- Il tasto piezoelettrico PZ-01 garantisce maggior flessibilità di applicazione e affidabilità, rispetto ad altre soluzioni meccaniche.
- Funziona in abbinamento alla centralina L51997 (tempo 20 min. fisso) oppure L51996 (tempo regolabile 0-180 min.).
- Materiale: POLICARBONATO
- Alimentazione: 1-24V AC/DC
- Impedenza se "ON": < 20ohm
- Forza di attivazione: 3-5 N
- Diametro: ø 35mm
- Temp. utilizzo: -40/+80°C
- Connessione: Cavo PVC 22 AWG
- Consumo medio: 200mA
- Impedenza se "OFF": >5Mohm
- Impulso: 125-300 ms
- Foro: ø 27mm
- Classe di protezione: IP67

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--|-----------------|-------|
| L51995 | PULSANTE PIEZO ELETTRICO PER IDROM. | 84,45 | un |
| L51997 | CENTRALINA DI CONTR. T 20 MINUTI FISSO | 101,92 | un |
| L51996 | CENTRALINA MULTISCALE 0/180 MINUTI | 123,76 | un |



L51997

Pulsanti comandi idro



L51729



L51700




L51738

Aqa Push

- Pulsante PNEUMATICO AQA (in ABS con frontalino cromato) alloggiato in cassetta inox AISI 316L.
- Disponibile nelle versioni: 1 pulsante (L51729), 2 pulsanti (L51700), 3 pulsanti (L51738).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|---------------------------|-----------------|-------|
| L51729 | AQA PULSANTE 124-1 | 144,83 | un |
| L51700 | AQA PULSANTE PNEUM. 124-2 | 189,39 | un |
| L51738 | AQA PULSANTE 124-3 | 231,72 | un |



Hydro Push

- Pulsante pneumatico per il controllo remoto di pompe idromassaggio o nuoto controcorrente.
- Composto da pulsante pneumatico in gomma (L51070), tubetto flessibile (L51037), calotta bocchetta forata (L31033N).
- Può essere installato su bocchette L31024N.

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|---------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L31033N | CALOTTA BOCCHETTA FORATA x idr | 6,63 | un |
| L51037 | TUBETTO COMANDO-ARIA (3 X 5) | 3,48 | m |
| L51070 | PULSANTE PNEUMATICO IDROMASS. | 65,51 | un |

Nuoto controcorrente



Compact Inox


- Nuoto controcorrente.
- Compact inox serie CG.
- Corpo in acciaio inossidabile.
- Pompa 2,6 kW (mod.950 L51493) / 3,3 kW (mod. 1200 L51508).
- Kit per installazione cemento e/o liner (L51487).
- Quadro elettrico.

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L51493 | NCC NEPTUN-CGCOMPACT 950 INOX | 2.780,66 | un |
| L51508 | NCC NEPTUN-CGCOMPACT 1200 INOX | 3.003,47 | un |
| L51487 | KIT DA MURARE NCC-COMPACT CA/L | 723,02 | un |

Nuoto controcorrente



L51069





Jetvag

- Nuoto controcorrente JETVAG.
- Sistema di mandata con regolazione della portata di aria e acqua.
- Sistema di aspirazione periferica.
- Copricornice in ABS.
- Pulsante pneumatico per avviamento.
- Raccorderia per collegamento alla pompa.
- Pompa monofase da 2,2 kW (L51050) o trifase da 3 kW (L51051).
- Quadro elettrico di comando.
- Accessoriabile con tuboflex per massaggio localizzato (L51069).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------|-----------------|-------|
| L51050 | JETVAG-MONOFASE COMPLETO | 3.159,44 | un |
| L51051 | JETVAG-TRIFASE COMPLETO | 3.341,03 | un |
| L51069 | JETVAG-TUBO FLESSIBILE | 223,92 | un |

Max Jet




- Nuoto controcorrente MAX JET.
- Testata in ABS con pulsante di comando incorporato e ugello di mandata orientabile con regolazione di portata aria e acqua.
- Aspirazione acqua periferica.
- Aspirazione aria con valvola di ritegno. Aspirazione diametro 75 F- Mandata diametro 63 M.
- Fornitura di flangia e guarnizioni per versione Liner, valvole e raccordi di collegamento in PVC.
- Disponibile nelle versioni 2 HP monofase (L51027) e 3,5 HP trifase (L51028), da completare con: parte da murare (L51026), quadro elettrico monofase (L44343), quadro elettrico trifase (L44349).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| L51026 | MAX JET - Parte da Murare - | 819,94 | un |
| L51027 | MAX JET - Parte Motore HP 2 M | 672,88 | un |
| L51028 | MAX JET-Parte Motore HP 3,5 T | 959,20 | un |
| L44343 | QUADRO EL.IDR.S/S 6>9 M | 380,00 | un |
| L44349 | QUADRO EL.IDR.S/S 4>6 T | 381,35 | un |

Airflow Pro



- Soffiante a canale laterale professionale.
- Carcasce e giranti sono interamente realizzati in lega di alluminio.
- La costruzione standard, per aria, è in esecuzione "monoblocco".
- La flangia anteriore del motore elettrico è direttamente fissata al corpo macchina e la girante, bilanciata dinamicamente, è calettata sul capo d'albero del motore stesso.
- I motori elettrici, per servizio continuo, sono a due poli, multitemperatura, costruiti secondo le norme IEC, con le seguenti caratteristiche standard: grado di protezione IP54.
- Classe d'isolamento: B. tensione di alimentazione: a 50-60 Hz: 200-240V 380-400V per motori trifase; a 50-60Hz: 100-115V 230 V.
- I prodotti sono conformi alle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica EN50081 - (2 emissioni) ed EN 50082 - 2 (immunità ambientale) e sulla sicurezza del macchinario EN602204 - 1 (equipaggiamento elettrico delle macchine) e rispondono alle direttive europee 89/336 (compatibilità elettromagnetica) e 73/23 (bassa tensione) e relative revisioni.
- Valvole di ritegno vicine al punto di immissione.
- Accessoriabile con manicotto flessibile di raccordo antivibranti (L59078 1"1/2 M/F e L59079 2" M/M).

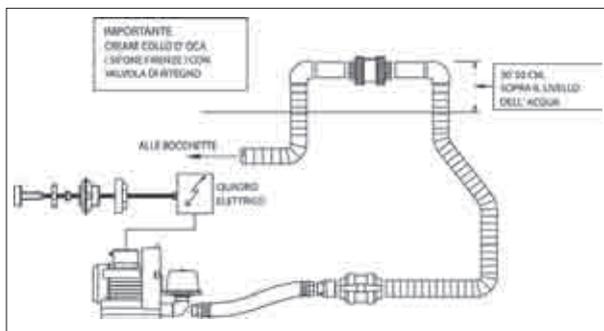

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L59069 | SOFFIANTE CL-40/520HS KW 0,9 T | 904,61 | un |
| L59063 | SOFFIANTE CL-40 KW 1,1 T | 917,98 | un |
| L59064 | SOFFIANTE CL 50 KW 1,5 T | 1.177,55 | un |
| L59065 | SOFFIANTE CL-60 KW 2,2 T | 1.503,96 | un |
| L59068 | SOFFIANTE CL-40/510HS KW 0,8 M | 959,20 | un |
| L59070 | SOFFIANTE CL-40/610HS KW 1,1 M | 966,99 | un |
| L59071 | SOFFIANTE CL-50/510HS KW 1,5 M | 1.257,76 | un |
| L59078 | MANIC.FLESS.CL 1"1/2 x 40 cm | 127,00 | un |
| L59079 | MANIC.FLESS.CL 2" x 47 cm | 141,48 | un |




Genesis

- Soffiante Genesis per impianti residenziali.
- Potenza 1200W. Tensione 220V monofase. 5,6 A.
- Attacco 1"1/2 M. Dimensioni 175 x 276 h 180 mm.

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ | RACC. mm / " | TERMICA A |
|--------|-------------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------|
| L59182 | SOFFIANTE BLOWER 1200 W | 440,05 | un | 1"1/2 | 2 - 4 |

Accessori


per immissione aria



L31110

Piattello ABS

- Piattello forato per immissione aria da abbinare a bocchette a pavimento L31026C, L31025C, L31026, L31025.
- Portata 10 m³/h (L31110) e 45 m³/h (L31112).



L31112


| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L31110 | PIATTELLO IMMISSIONE ARIA | 9,96 | un |
| L31112 | PIATTELLO PER EFFETTO "GEYSER" | 9,58 | un |



L31221


Piattello Inox

- Installazione su tubi DN50-63 ad incastro per piscine verniciate o con piastrelle.
- Diametro piattello 115 mm.



L31245

L31246



L31246


| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| L31221 | BOCC.INOX-ARIA INC.PIAT.FOR.A | 262,92 | un |
| L31245 | BOCC.INOX-ARIA INC.PIAT.FOR.B | 125,89 | un |
| L31246 | BOCC.INOX-ARIA INC.PIAT.FOR.C | 121,43 | un |



Mirror 40x20 cm

Mirror

- Piastra in acciaio con griglia forata lucidata a specchio per immissione aria dal pavimento.
- Disponibile in acciaio inox AISI 316.
- Dimensioni 40 x 20 x 17 cm o 50 x 50 x 17 cm.
- Attacco laterale 2" F.
- Fori diametro 3 mm.



Mirror 50x50 cm

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L51868 | POZZ.ARIA AISI 316 40x20 CA | 1.559,67 | un |
| L51869 | POZZ.ARIA AISI 316 40x20 CA/L. | 1.916,16 | un |
| L51870 | POZZ.ARIA AISI 316 50x50 CA | 1.827,04 | un |
| L51871 | POZZ.ARIA AISI 316 50x50 CA/L. | 2.317,22 | un |


per immissione aria



Chaise Longue Air Inox

- Lettino inox AISI 316 con superficie forata e lucidata a specchio.
- Made in Italy.
- Dimensioni 150 x 34 cm. 2 attacchi inferiori da 1"1/2 F. 174 fori diametro 3 mm.


| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|---------|----------------------------|-----------------|-------|
| L51278A | LETTINO AEROMASSAGGIO CA | 2.450,91 | un |
| L51305A | LETTINO AEROMASSAGGIO CA/L | 3.588,79 | un |

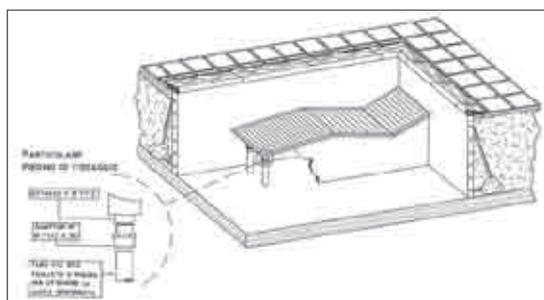

Chaise Longue 316

- Lettino massaggio aria in acciaio inox AISI 316.
- Realizzazione per Cemento/liner o vernice.
- Attacco aria 2"1/2 F. Installazione sospesa (supporto L51545, h 20 cm, disponibile anche h 15 o h 45 cm). 300 fori diametro 2,5 mm.
- Da completare con ancoraggio per CA (L51546), raccordo (L51546) e ancoraggio da murare (L51554 per CA, L51555 per CA/Liner).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L51544 | LETTINO AEROM. AISI 316 CM 200 | 5.990,24 | un |
| L51545 | SUPPORTO LETTINO AEROMASS. | 2.189,10 | un |
| L51546 | CONNESSIONE PER CA LETTINO AER | 521,37 | un |
| L51554 | ANCORAGGIO X CA | 695,17 | un |
| L51555 | ANCORAGGIO X CA/LINER | 655,06 | un |

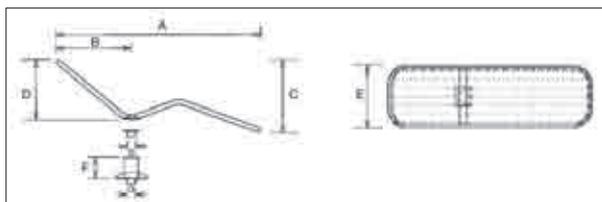


Cannon Jet



Aqa 110

- Cannon jet AQA 110 realizzato in acciaio inox AISI 316L.
- Dimensioni: L 600 x H 1200 mm.
- Completo di ancoraggio INOX 1 1/2" F.

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|----------------------|-----------------|-------|
| L51794 | AQA CANNON JET 110-E | 1.259,99 | un |
| L51748 | AQA CANNON JET 110-F | 1.548,53 | un |
| L51730 | AQA CANNON JET 110-G | 1.364,71 | un |



Ugello E



Ugello F




Ugello G



Aqa 109

- Cannon jet AQA 109 realizzato in acciaio inox AISI 316L.
- Dimensioni: L 800 x H 1000 mm.
- Portata 21,5 m³/h.
- Completo di ancoraggio INOX 1 1/2" F.

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|------------------|-----------------|-------|
| L51770 | AQA CANNON 109-E | 1.364,71 | un |
| L51820 | AQA CANNON 109-F | 1.548,53 | un |
| L51821 | AQA CANNON 109-G | 1.364,71 | un |



Ugello E



Ugello F




Ugello G



Capri

- Cannon Jet Inox AISI 316 Capri.
- Esecuzione INOX AISI 316.
- Fissaggio a pavimento senza ancoraggio.
- Attacco 2"1/2 F.
- Pompa consigliata portata 20 m³/h.

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| L51582 | CANNON JET CAPRI BOCCA PIATTA | 1.622,05 | un |
| L51583 | CANNON JET CAPRI BOCCA TONDA | 1.332,40 | un |



| DIMENSIONI (mm) | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----|-----|----|------|
| CODICE | A | B | C | D | F | G |
| L51582 | 672 | 1179 | 995 | 304 | 90 | 1700 |
| L51583 | 513 | 1189 | 942 | 304 | 90 | 2200 |

Cannon Jet

Fiji



- Realizzato in acciaio INOX AISI 316.
- Grazie alla spinta della pompa produce un getto d'acqua regolabile di grande attenzione.
- Attacco 2" F.
- Altezza da pavimento 815 mm.
- NB: Da completare con: pompa, griglia aspirazione, quadro elettrico, tubazioni e raccordi e ancoraggio (L51311).
- Pompa consigliata portata 10 m³/h.



L51829


| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| L51311 | ANCOR.CANNON JET FIJI AISI316 | 433,36 | un |
| L51828 | CANNON JET FIJI BOCCA PIATTA | 813,26 | un |
| L51829 | CANNON JET FIJI BOCCA TONDA | 724,13 | un |

| DIMENSIONI (mm) | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----|-----|----|------|
| CODICE | A | B | C | D | F | G |
| L51311 | 672 | 1179 | 995 | 304 | 90 | 1700 |
| L51828 | 513 | 1189 | 942 | 304 | 90 | 2200 |
| L51829 | | | | | | |

Tahiti



- Cannon jet inox AISI 316 Tahiti. Portata 6 m³/h.
- Non necessita di ancoraggio.
- Attacco 1"1/2 M.

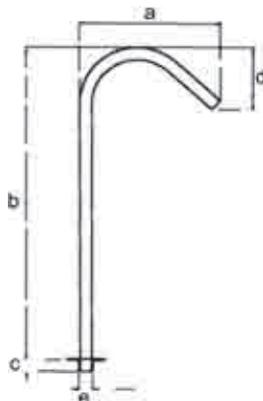

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| L51419 | CANNON JET THAITI SENZA BOCCA | 245,09 | un |
| L51420 | UGELLO PIATTO PER THAITI | 121,43 | un |
| L51421 | UGELLO PIATTO 4/FORI THAITI | 178,25 | un |
| L51422 | UGELLO TONDO 6/FORI THAITI | 188,27 | un |

| DIMENSIONI (mm) | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----|-----|----|------|
| CODICE | A | B | C | D | F | G |
| L51419 | 482 | 1100 | 40 | 217 | | 1700 |
| L51420 | 513 | 1189 | 942 | 304 | 90 | 2200 |




Cascate a pavimento

Aqa 106



- Cascata AQA 106 realizzata in acciaio inox AISI 316L.
- Dimensioni: B 600/600/765/900 mm x A 650/700/800/1000 mm.
- Dimensioni lama: L 300/500/700/1000 mm.
- Ancoraggio 2" F.
- Pompa consigliata portata 21,5 m³/h (L51741) e 34 m³/h (L51742, L51743, L51744).
- Disponibile su ordinazione.



| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|----------------------|-----------------|-------|
| L51741 | AQA CASCATA 106-300 | 2.888,73 | un |
| L51742 | AQA CASCATA 106-500 | 3.610,63 | un |
| L51743 | AQA CASCATA 106-700 | 4.127,55 | un |
| L51744 | AQA CASCATA 106-1000 | 5.756,29 | un |

Bali




- Cascata inox in acciaio inox AISI 316.
- Portata 30 m³/h.
- Larghezza bocca 500 mm. Altezza 690 mm; profondità 673 mm.
- Disponibile in versione lucida (L51038) o satinata (L51345), da completare con ancoraggio 2" F (L51307) e cornice copriviti (L51581).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| L51038 | FONTANA INOX BALI Lucida | 2.085,50 | un |
| L51345 | FONTANA INOX BALI Satinata | 2.027,57 | un |
| L51307 | ANCOR.FONTANA A CASCATA | 462,33 | un |
| L51581 | CORNICE INOX FONT.BALI Lucida | 255,12 | un |

Bali Mini




- Fontana a cascata inox AISI 316 Bali mini. Portata 20 m³/h.
- Apertura bocca 350 mm.
- Fissaggio a pavimento senza base di ancoraggio attacco 1 1/2" F

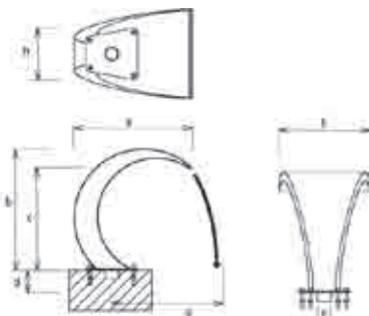

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L51567 | FONTANA INOX CASCATA MINI BALI | 1.100,68 | un |

Cascate a parete


Maui

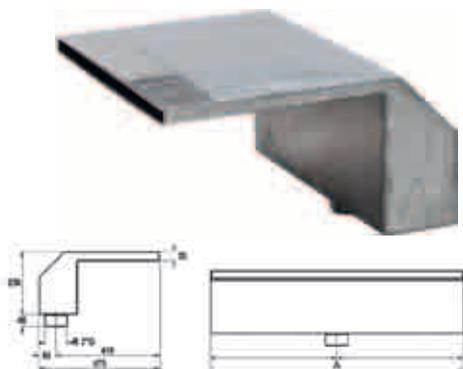

- Cascata inox MAUI AISI 316 per effetto lama d'acqua da 30cm o 50cm.
- Da installare sotto il bordo vasca.
- Portata 10-20 m³/h. attacco 2" F.

| DIMENSIONI (mm) | | CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|-----------------|-----|--------|----------------------------|-----------------|-------|
| CODICE | A | | | | |
| L51344 | 300 | L51344 | CASCATA BOCCA PIATTA CM 30 | 275,00 | un |
| L51346 | 500 | L51346 | CASCATA BOCCA PIATTA CM 50 | 325,30 | un |

Aqa 105



- Cascata Piatta AQA 105 realizzata in acciaio inox AISI 316L.
- Dimensioni lama: L 500/1000 mm.
- Disponibile su ordinazione.
- Attacco 1"1/2 F.
- Portata 21,5 m³/h (L51699) e 34 m³/h (L51726).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ | PORTATA MIN. m ³ /h | PORTATA MAX m ³ /h |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|
| L51699 | AQA CASCATA PIATTA 105-1000 | 1.838,18 | un | 4 | 8 |
| L51726 | AQA CASCATA PIATTA 105-500 | 919,09 | un | 5.5 | 10 |


Powerfall



- Cascata Zodiac Powerfall è la prima cascata in ABS, ha una resistenza garantita dal suo filtro brevettato X- Baffle.
- Attacco posteriore d. 50 mm F.
- Tubazioni consigliate: 50mm (W8321006, W8321010) e 63mm (W8321014).
Disponibili in larghezza 46 cm (W8321006), 61 cm (W8321010), 91 cm (W8321014).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ | PORTATA MIN. m ³ /h | PORTATA MAX m ³ /h |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|
| W8321006 | 18" POWERFALL (46 cm x 15 cm) | 430,60 | UN | 4 | 8 |
| W8321010 | 24" POWERFALL (61 cm x 15 cm) | 468,00 | UN | 5.5 | 10 |
| W8321014 | 36" POWERFALL (91 cm x 15 cm) | 507,60 | UN | 8 | 16 |
| W8620110 | ADATTATORE USA/EU (obbligatorio) | 14,30 | UN | | |

Aqa 112



- Cascata a parete AQA 112 realizzata in acciaio inox AISI 316L.
- Dimensioni base di fissaggio: H 130 mm.
- Dimensioni lama: L 300/500/700/1000 x P260 mm
- Attacco 1"1/2 M (L51717, L51684) e 2" M (L51718, L51719).
- Portata 10 m³/h (L51717, L51684) e 21,5 m³/h (L51718, L51719).

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------|
| L51717 | AQA CASCATA PARETE 112-300 | 815,48 | un |
| L51684 | AQA CASCATA PARETE 112-500 | 961,42 | un |
| L51718 | AQA CASCATA PARETE 112-700 | 1.364,71 | un |
| L51719 | AQA CASCATA PARETE 112-1000 | 1.576,38 | un |

Funghi




Hydro

- Fungo d'acqua realizzato completamente in vetroresina, colori disponibili: azzurro, bianco, rosso.
- Vasta gamma di modelli per portata da 40 a 55 m³/h.
- Idoneo per installazione in piscine verniciate o piastrellate

| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------|
| L51571 | FUNGO VETRORESINA D 800 40 MC | 2.372,92 | un |
| L51573 | FUNGO VETRORESINA D 1200 40 MC | 2.584,59 | un |
| L51574 | FUNGO VETRORESINA D 1400 40 MC | 2.847,51 | un |
| L51575 | FUNGO VETRORESINA D 1600 55 MC | 3.111,54 | un |
| L51576 | FUNGO VETRORESINA D 2000 55 MC | 3.558,27 | un |

Fontane

Magic Stream

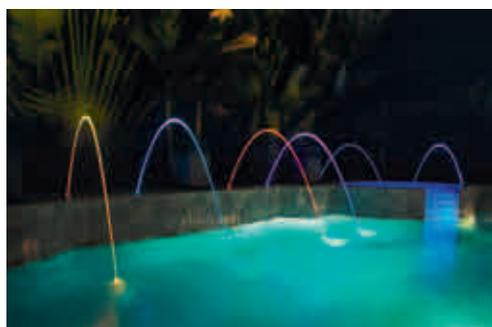

- MagicStream® Laminar crea archi uniformi e trasparenti di acqua in movimento a partire dal bordo vasca o dall'ambiente intorno alla piscina. Di notte, questi flussi traslucidi assumono le tonalità brillanti di una sorgente di luce LED. Gli archi d'acqua possono raggiungere un'altezza di 2 metri con una gittata nella piscina fino a 2,5 metri.
- Installazione a livello sul bordo vasca o altra superficie: non ci sono parti pericolose o antiestetiche
- Effetti cromatici notturni: possibilità di mantenere un solo colore o di alternare diverse tonalità
- Getti d'acqua facilmente regolabili in due direzioni; in verticale e destra-sinistra
- MagicStream™ Laminars sono forniti completamente preassemblati e pronti per l'installazione. È incluso in dotazione un LED light engine che consente di creare spettacolari effetti notturni.
- Provvedere al collegamento idraulico (tubo D. 32mm, derivato dalla mandata dell'impianto di filtrazione) e collegare un trasformatore da 12V per l'alimentazione elettrica.
- Dimensioni: D. 44cm, h 57 cm.



| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|----------------------------|-----------------|-------|
| L51857 | MAGIC STREAM GIOCO D'ACQUA | 1.452,05 | |

Wonder

- Per connessione diretta su bocchetta di mandata all'interno della piscina.



| CODICE | DESCRIZIONE | LISTINO euro | UNITÀ |
|--------|------------------|-----------------|-------|
| L51358 | FONTANA "WONDER" | 35,98 | un |