



# Coperture e sistemi di sicurezza

# Coperture invernali



Connessione rapida



Telo bicolore

## Cover Up

- Copertura invernale in polietilene a tenuta ermetica colore verde nero.
- Sistema di aggancio tubolare innovativo, senza componenti metallici.
- Tubolari perimetrali in tessuto armato.
- Peso 220 g/m<sup>2</sup>. per determinare in modo corretto il costo della copertura aggiungere 1,5 m sulla lunghezza e larghezza della piscina.
- Il costo del drenaggio (optional) viene calcolato in base alla superficie della vasca.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54356	COVER UP RETTANGOL.PER TUBOL.	9,74	m <sup>2</sup>
L54357	COVER UP RETT+SCALA PER TUBOL.	10,66	m <sup>2</sup>
L54359	COVER UP RETT+C/L.OBL.x TUBOL.	12,81	m <sup>2</sup>
L54361	COVER UP ROTONDA PER TUBOL.	14,59	m <sup>2</sup>
L54362	COVER UP DRENAGGIO CENTRALE	3,40	m <sup>2</sup>
L54363	COVER UP TUBOLARE ARMATO	10,19	m



## Cover Up Occhielli


- Copertura invernale in polietilene a tenuta ermetica colore verde nero.
- Sistema di aggancio tramite occhielli e corda elastica.
- Peso 220 g/m<sup>2</sup>.
- Per determinare in modo corretto il costo della copertura aggiungere 1,5 m sulla lunghezza e larghezza della piscina.
- Il costo del drenaggio (optional) viene calcolato in base alla superficie della vasca.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54364	COVER UP RETTANGOL.CON OCCH.	8,69	m <sup>2</sup>
L54365	COVER UP RETT+SCAL.CON OCCH.	9,30	m <sup>2</sup>
L54367	COVER UP RETT.C/L.OBL.C.OCCH.	11,70	m <sup>2</sup>
L54369	COVER UP ROTONDA CON OCCH.	13,15	m <sup>2</sup>

# Coperture

## invernali

### Ecorete

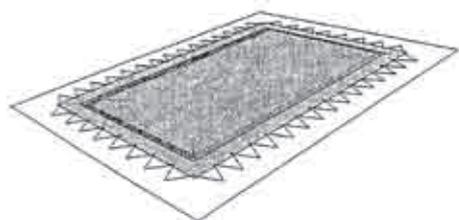

- Copertura che consente il passaggio dell'acqua ma non della luce.
- Struttura in rete finissima in polietilene da 15 g/m2.
- Colore verde, bordo rinforzato e occhielli ad ogni metro.
- Completa di corda elastica diametro 8 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L54110	COPERTURA ECORETE	9,85	m <sup>2</sup>

### Accessori per coperture invernali



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L54127	CORDA ELASTICA PER COPERTURA	1,85	m
L54117	PIOLO A SCOMPARSA IN OTTONE	10,43	un
L31044	GIZMO SALVASKIMMER	10,81	un




Piolo in ottone



Gizmo


# Coperture isotermiche



## Bollyterm

- Copertura, a bolle d'aria, in doppio foglio di polietilene.
- Colore azzurro, semitrasparente, trattato anti U.V., cloro, ozono.
- Grazie alle sue caratteristiche permette ai raggi solari di riscaldare l'acqua e di mantenerla pulita.
- Bordature in PE azzurro alle estremità con occhielli ogni 50 cm sul lato di collegamento al rullo avvolgitore.
- Disponibile in 2 grammature (360 g/m<sup>2</sup> e 540 g/m<sup>2</sup>)

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54121	COPERT.BOLLYTERM.GR.368 RETTAN	20,72	m <sup>2</sup>
L54129	COPERT.BOLLYTERM GR.540 RETTAN	30,19	m <sup>2</sup>
L54281	COPERT.BOLLYTERM.GR.368 SAGOMATA	27,29	m <sup>2</sup>

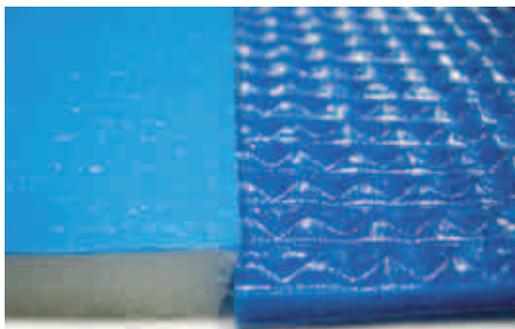

## Isoterm

- Copertura multistrato, accoppiata con mousse in PE e cellule chiuse, spessore 5 mm, 400 g/m<sup>2</sup>.
- Trattato anti U.V., cloro, ozono.
- Dotata di occhielli ogni 50 cm sul lato rullo avvolgitore e di asola sul lato opposto per tubo galleggiante.
- Bordi perimetrali rinforzati con telo PVC armato.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54125	COPERT.ISOTERM 5/MM RETTANGOL.	45,23	m <sup>2</sup>
L54280	COPERT.ISOTERM5/MM SAGOMATA	58,38	m <sup>2</sup>


### Roll



- Rullo avvolgitore da abbinare al supporto laterale INOX con ruote L54179.
- Tubo telescopico in alluminio Ø 110 mm completo di cinghie trascinamento e maniglia di manovra.
- Altezza da terra a centro tubo 50 cm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54007	RULLO AVV.MT 2,5/4,5 SENZA S.	416,65	un
L54008	RULLO AVV.MT 5,3/6,9 SENZA S.	578,19	un
L54162	RULLO AVV.MT 4,3/5,7 SENZA S.	523,60	un
L54179	SUPPORTO+RUOTE RULLO AVVOLGIB.	268,49	un

### Drum

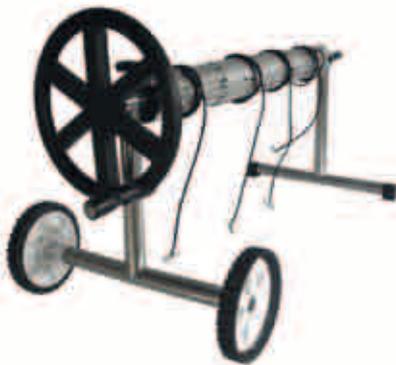

- Rullo avvolgitore per piscine di dimensioni massime 8 x 16 m.
- Supporti laterali Inox con ruote e di appoggio.
- Tubo telescopico in alluminio D. 110 mm, altezza da terra a centro tubo 430 mm, fornito con 13 cinghie di trascinamento, volante D 320 mm con manovella.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54014	RULLO AVV.ML 7 > 8	1.800,30	un

# Coperture di sicurezza a barre



## Mambo



- Mambo è semplice da usare, basta tirare una cinghia per srotolare la copertura. Arrotolatela con un minimo sforzo tramite una manovella. Mambo è realizzata con telo in poliestere armato trattato anti UV (610g/m<sup>2</sup>) e laccato anticloro su entrambe le superfici. Mambo è dotata di barre e occhielli dello stesso colore della copertura che consentono il fissaggio di cinghie elastiche (opzionali). La copertura è accessoriabile con dotata di un kit di fissaggio, una manovella (una seconda manovella è previsto per le coperture più ampio di 4,90m), o con un avvolgitore elettrico. Mambo è conforme alla norma francese NF P 90-308 (maggio 2004 relativa versione protezione piscina). Questa copertura non sostituisce il buon senso o la responsabilità individuale, né è destinata a sostituire la vigilanza dei genitori e / o adulti responsabili che rimane fondamentale per assicurare la protezione dei bambini. Disponibile nei colori azzurro, verde, sabbia, grigio. Dimensioni massime piscina: 5x10m.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L54453	COPERT.A BARRE "MAMBO"<4,45	60,98	m <sup>2</sup>
L54454	COPERT.A BARRE "MAMBO"<5,45	53,33	m <sup>2</sup>



## Calypso



- Calypso è semplice da usare, basta tirare una cinghia per srotolare la copertura. Arrotolatela con un minimo sforzo tramite una manovella. Calypso è realizzata con telo in poliestere armato trattato anti UV (650g/m<sup>2</sup>) e laccato anticloro su entrambe le superfici. Calypso è dotata di barre e occhielli dello stesso colore della copertura che consentono il fissaggio di cinghie elastiche (opzionali), fornita sui lati lunghi di un cavo di acciaio inox rivestito in PVC che irrigidisce i bordi evitando il passaggio di oggetti sotto la copertura (questo particolare costruttivo la rende particolarmente idonea in zone a forte ventosità). La copertura è accessoriabile con dotata di un kit di fissaggio, una manovella (una seconda manovella è previsto per le coperture più ampio di 4,90m), o con un avvolgitore elettrico. Calypso è conforme alla norma francese NF P 90-308 (maggio 2004 relativa versione protezione piscina). Questa copertura non sostituisce il buon senso o la responsabilità individuale, né è destinata a sostituire la vigilanza dei genitori e / o adulti responsabili che rimane fondamentale per assicurare la protezione dei bambini. Disponibile nei colori azzurro, verde, sabbia, grigio. Dimensioni massime piscina: 5x10m.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L54419	COPERT.A BARRE "CALYPSO"<5,45	68,62	m <sup>2</sup>
L54452	COPERT.A BARRE "CALYPSO"<4,45	76,26	m <sup>2</sup>

# Accessori

## per coperture di sicurezza a barre



### Fast Roll



- Avvolgitore per coperture di sicurezza MAMBO o CALYPSO, disponibile in versione manuale o motorizzata (con batteria 12V e caricabatteria).


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54420	AWOLGITORE MANUALE COP.BARRE	174,06	un
L54421	AWOLGITORE ELETTR. COP.BARRE	1.342,34	un

## Coperture di sicurezza a tapparella

### Imm'Box



- Copertura a tapparella automatica immersa.
- Lame in PVC 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con alette terminali fissate ad incastro.
- Asse diametro 200 mm in resina (per piscine con larghezza fino a 5 m) , o in alluminio anodizzato (per larghezze superiori).
- Perno inox diametro 30 mm, motoriduttore 24 V alloggiato in box in cemento da realizzare adiacente al vano tapparella.
- Quadro con trasformatore 220 / 24 V. Interruttore a chiave e accessori di montaggio.
- Imballo in cassa di legno. Colori disponibili: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu. Preventivi a richiesta.

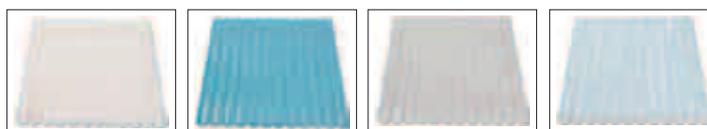


Lamine bianche

Lamine blu

Lamine grigio

Lamine marmoriz. blu

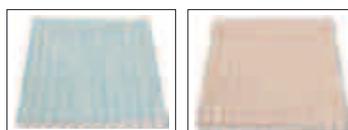

Lamine marmoriz. sabbia



Lamine sabbia

DIAMETRO COPERTURA AVVOLTA	
Capacità	Dimensione
10	100
12	120
15	150
18	180
20	200
25	250
30	300

Tabella ingombri



Terminali di chiusura



Schema rullo avvolto

# Coperture di sicurezza a tapparella



## Imm'Ax

- Copertura a tapparella automatica immersa. Ideale per l'installazione su piscine nuove o esistenti, si installa semplicemente tramite flange di supporto in resina anticorrosione applicate alla struttura a parete o a pavimento. Lame in PVC 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con alette terminali fissate ad incastro.
- Asse diametro 200 mm in resina (per piscine con larghezza fino a 5 m), o in alluminio anodizzato (per larghezze superiori, max 7,5m).
- Perno inox diametro 30 mm, motoriduttore 24 V alloggiato nell'albero.
- Quadro con trasformatore 220 / 24 V. Interruttore a chiave e accessori di montaggio
- Imballo in cassa di legno.
- Colori disponibili: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu.
- Preventivi a richiesta.




Flangia di supporto

DIAMETRO COPERTURA AVVOLTA	
Larghezza	Altezza
10	100
12	120
14	140
16	160
18	180
20	200
22	220
24	240
26	260
28	280
30	300

Tabella ingombri




Lamine bianche



Lamine blu




Lamine grigio



Schema rullo avvolto



Lamine marmoriz. blu



Lamine marmoriz. sabbia



Lamine sabbia




Terminali di chiusura




## Blanc Classic

- Copertura a tapparella automatica fuori terra, ideale su piscine nuove o esistenti.
- Lame in PVC 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con alette terminali fissate ad incastro.
- Asse diametro 200 mm in resina (per piscine con larghezza fino a 5 m), o in alluminio anodizzato (per larghezze superiori, max 7,5m).
- Perno inox diametro 30 mm, motoriduttore 24 V alloggiato nell'albero.
- Quadro con trasformatore 220 / 24 V.
- Interruttore a chiave e accessori di montaggio. Imballo in cassa di legno.
- Allestimento del banco esterno disponibile, in PVC o legno esotico non trattato.
- Colore lamine: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu.
- Disponibile a richiesta la versione Solar Energy con pannello fotovoltaico e batterie di alimentazione.
- Sistema di blocco integrato per possibili operazioni manuali.
- Preventivi a richiesta.

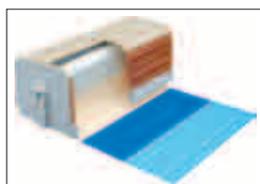

Lamine bianche



Lamine blu



Lamine grigio



Banco PVC sabbia



Banc Solar



Lamine marmoriz. blu



Lamine marmoriz. sabbia



Lamine sabbia




Banco Legno sabbia

# Coperture di sicurezza a tapparella



## Open Classic

- Copertura a tapparella automatica fuori terra con rullo a vista, ideale su piscine nuove o esistenti.
- Lame in PVC 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con alette terminali fissate ad incastro.
- Asse diametro 200 mm in resina (per piscine con larghezza fino a 5 m), o in alluminio anodizzato (per larghezze superiori, max 7,5m).
- Perno inox diametro 30 mm, motoriduttore 24 V alloggiato nell'albero.
- Quadro con trasformatore 220 / 24 V.
- Interruttore a chiave e accessori di montaggio.
- Copia di supporti in alluminio laccato da fissare sul bordo vasca. Imballo in cassa di legno.
- Colore lamine: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu.
- Disponibile a richiesta la versione Solar Energy con pannello fotovoltaico e batterie di alimentazione.
- Sistema di blocco integrato per possibili operazioni manuali.
- Preventivi a richiesta.



Solar Energy



Supporti



Lamine bianche




Lamine blu



Lamine grigio



Lamine marmoriz. blu



Lamine marmoriz. sabbia



Lamine sabbia



## Manu

- Copertura a tapparella manuale fuori terra con rullo a vista, ideale su piscine nuove o esistenti.
- Lame in PVC 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con alette terminali fissate ad incastro.
- Asse diametro 200 mm in resina per piscine con larghezza fino a max 5 m, azionato da volantino manuale di manovra con sistema demoltiplicatore.
- Possibilità di integrare successivamente il sistema con la motorizzazione automatica dedicata.
- Coppia di supporti in alluminio laccato da fissare sul bordo vasca. Imballo in cassa di legno.
- Colore lamine: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu.
- Preventivi a richiesta.




Supporto bianco



Supporto sabbia



Lamine bianche




Lamine blu



Lamine grigio



Lamine marmoriz. blu



Lamine marmoriz. sabbia



Lamine sabbia

# Accessori


## per coperture di sicurezza a tapparella



### Passante Imm'Box

- Passante a muro lato motore con flangia per tenuta liner.
- Dimensioni 80x80x220mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
L54044	PASSANTE COPERTURA AUTOMATICA	229,38	un

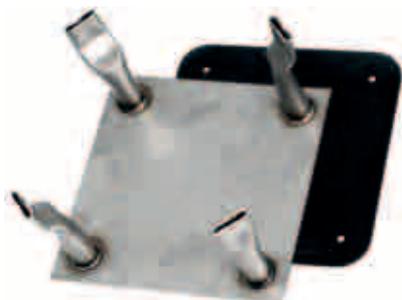

### Contropiastra Imm'Box

- Contropiastra inox da murare completa di guarnizione per liner per fissaggio asse copertura IMM'BOX.
- Dimensioni 200x200mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
L54045	FLANGIA FISS. ALBERO COP. AUTOM	166,88	un



### Ancoraggi Trave Imm'Box Imm'Ax



- Coppia ancoraggi da murare per supporto trave coperture a tapparella IMM'BOX e IMM'AX.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
L54049	COPPIA ANCOR. SUPPORTO TRAVE	202,76	un

# Accessori

## per coperture di sicurezza a tapparella

### Trave Imm'Box Imm'Ax

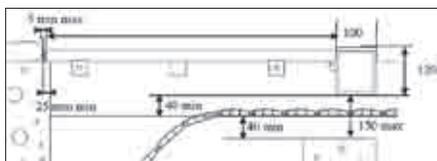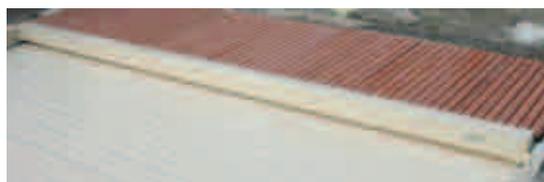


- Trave in alluminio laccato bianco o sabbia per supporto degli elementi per copertura vano tapparella, per coperture a tapparella IMM'BOX e IMM'AX.
- Disponibile a richiesta anche in colore grigio.
- Dimensioni 100x120 mm.
- Fornita completa di supporti laterali.
- Supporto anti flessione L54265 per travi di lunghezza superiore ai 6 m.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54035	TRAVE ALL. BIANCA M 4 100X120	1.031,16	un
L54137	TRAVE ALL. BIANCA M 5 100X120	1.223,22	un
L54058	TRAVE ALL. BIANCA M 6 100X120	1.434,89	un
L54059	TRAVE ALL. BIANCA M 7 100X120	1.926,92	un
L54135	TRAVE ALL. BIANCA M 8 100X120	1.970,75	un
L54265	SUPPORTO TRAVE ANTI FLESSIONE	656,17	un

### Copertura Vano Imm'Box Imm'Ax


- Elemento modulare per copertura vano tapparella IMM'BOX IMM'AX, disponibile in PVC (bianco o sabbia), alluminio (bianco o sabbia) e legno esotico non trattato.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L54399	DOGA LEGNO ESOTICO 500X675	246,20	un
L54400	DOGA LEGNO ESOTICO 500X925	310,82	un
L54084	DOGA LEGNO ESOTICO A MISURA	707,87	m <sup>2</sup>
L54050	DOGA ALU. BIANCO 450X675	278,07	un
L54061	DOGA ALU. BIANCO 450X925	389,92	un
L54081	DOGA ALU. BIANCO A MISURA	525,94	m <sup>2</sup>
L54405	DOGA ALU. SABBIA 450X675	168,44	un
L54066	DOGA ALU. SABBIA 450X925	228,38	un
L54406	DOGA ALU. SABBIA A MISURA	637,68	m <sup>2</sup>
L54401	DOGA PVC BIANCO 500X675	122,55	un
L54333	DOGA PVC BIANCO 500X925	155,97	un
L54379	DOGA PVC BIANCO A MISURA	440,05	m <sup>2</sup>
L54402	DOGA PVC SABBIA 500X675	144,38	un
L54403	DOGA PVC SABBIA 500X925	216,57	un
L54404	DOGA PVC SABBIA A MISURA	481,27	m <sup>2</sup>

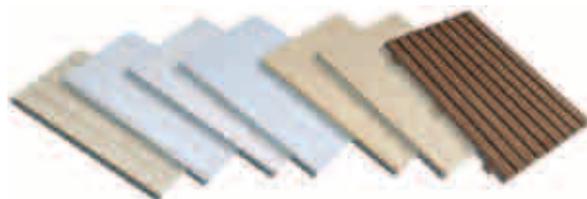

# Accessori

## *per coperture di sicurezza a tapparella*

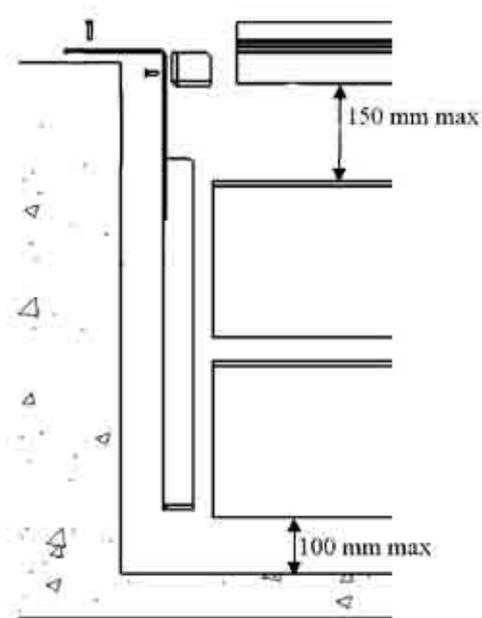

### Pareti divisorie Imm'Box Imm'Ax

- Pareti prefabbricate di separazione per vano tapparella in moduli di PVC rinforzati con barre inox, disponibili nei colori: bianco, sabbia, grigio.
- Dimensione moduli: spessore 25 mm, altezza 300 mm.
- Composizione delle pareti tramite incastro dei singoli moduli, lunghezza massima 7,5 m, profondità massima 2 m.
- Sono fornite con le apposite guide laterali da fissare a parete o a pavimento.

# Coperture telescopiche

## Elegant



Scorrimento su rotaie con ganci automatici d'arresto su ogni settore

- La copertura telescopica prodotta per rispondere alle esigenze del mercato: garantisce un utilizzo totale estate/inverno della propria piscina.
- Elegant è la copertura di tipo basso che garantisce con discreta armonia la protezione della piscina senza alterare il paesaggio del giardino.
- Realizzazione con materiali di alta qualità, design contemporaneo caratterizzato da componenti e particolari di pregio.
- Struttura minimalista studiata per consentire una vista panoramica a 360 gradi.
- Porta scorrevole laterale o basculante sul frontale (metà altezza).
- Flap su parete posteriore in basso per areazione.
- Installazione su binari a basso profilo, scorrimento su ruote con cuscinetti Inox.
- Guarnizioni doppie in EPDM rivestito in silicone per una perfetta tenuta.
- Telaio e profili in alluminio anodizzato o verniciato a polvere.
- Vetratura trasparente o translucida, resistente raggi UV, ottime caratteristiche igroscopiche per evitare la deformazione delle lastre.
- Preventivi a richiesta per fornitura, trasporto e installazione chiavi in mano.

## Universe



Scorrimento su rotaie con ganci automatici d'arresto su ogni settore

- La copertura telescopica prodotta per rispondere alle esigenze del mercato: garantisce un utilizzo totale estate/inverno della propria piscina.
- Universe è la copertura di tipo medio che vi consente di prolungare i vostri bagni in piscina grazie alla sua altezza che garantisce una fruibilità eccezionale.
- Realizzazione con materiali di alta qualità, design contemporaneo caratterizzato da componenti e particolari di pregio.
- Struttura minimalista studiata per consentire una vista panoramica a 360 gradi.
- Porta scorrevole laterale o frontale. Installazione su binari a basso profilo, scorrimento su ruote con cuscinetti Inox.
- Guarnizioni doppie in EPDM rivestito in silicone per una perfetta tenuta. Telaio e profili in alluminio anodizzato o verniciato a polvere.
- Vetratura trasparente o translucida, resistente raggi UV, ottime caratteristiche igroscopiche per evitare la deformazione delle lastre.
- Preventivi a richiesta per fornitura, trasporto e installazione chiavi in mano.

# Coperture telescopiche

## Laguna



- La copertura telescopica prodotta per rispondere alle esigenze del mercato: garantisce un utilizzo totale estate/inverno della propria piscina.
- Laguna è la copertura di tipo alto che vi consente di godere appieno il soggiorno e il relax nella vostra piscina.
- La sua conformazione consente di inserire tavolo, sedie o altri elementi decorativi nello spazio interno.
- Il modello Laguna è progettato per l'inserimento sulle testate di una o due semicupole telescopiche, così da creare nuovi spazi di fruizione dal design esclusivo.
- Realizzazione con materiali di alta qualità, design contemporaneo caratterizzato da componenti e particolari di pregio.
- Struttura minimalista studiata per consentire una vista panoramica a 360 gradi.
- Porta scorrevole laterale o frontale. Installazione su binari a basso profilo, scorrimento su ruote con cuscinetti Inox.
- Guarnizioni doppie in EPDM rivestito in silicone per una perfetta tenuta.
- Telaio e profili in alluminio anodizzato o verniciato a polvere.
- Vetratura trasparente o translucida, resistente raggi UV, ottime caratteristiche igroscopiche per evitare la deformazione delle lastre.
- Preventivi a richiesta per fornitura, trasporto e installazione chiavi in mano



Scorrimento su rotaie con ganci automatici d'arresto su ogni settore

## Spa Dome Orlando



- La cupola Orlando ha un diametro di 4 metri e 2,3 metri di altezza, è concepita esclusivamente per l'utilizzo di vasche idromassaggio. è strutturata con pannelli scorrevoli a 360° che consentono l'accesso in qualunque punto della copertura.
- La cupola Orlando è concepita per il montaggio in kit su una superficie piana.
- Disponibile anche la versione Sunhouse con forma ovale extra spazio.



# Coperture telescopiche

## Spa Veranda



- Un nuovo design per creare il vostro giardino d'inverno.
- Realizzata con settori telescopici addossati ad una guida a parete ed una pavimento, Spa Veranda crea nuovi spazi sul vostro terrazzo con la possibilità di spostare i segmenti telescopici in ogni direzione.
- Spa Veranda può essere dotata di porte scorrevoli con sistemi di sicurezza.



Scorrimento su rotaie con ganci automatici d'arresto su ogni settore

# Recinzioni

## Bekazur 2D



Apertura cancello



Particolare di giunzione



Giunzione angolo

- La recinzione bekazur 2D è composta ad un pannello in tubi tondi verticali e doppi correnti orizzontali arrotondati.
- Bekazur 2D nasce per soddisfare la normativa Francese NF P90-306 che ha l'obiettivo di limitare l'accesso non controllato in piscina ai bambini di età inferiore a 5 anni.
- Le tecnologie di fabbricazione adottate da Betafence garantiscono una lunga durata.
- Il pannello viene rivestito da uno strato protettivo di poliestere.
- La posa in opera dei pannelli avviene mediante l'utilizzo di speciali giunti di fissaggio in poliammide. Inoltre la possibilità di posa con piastra, conferisce al sistema un'elevata rapidità di installazione.
- Bekazur 2D rappresenta un sistema professionale completo composto da una cancellata molto rigida, pali e relativi fissaggi.
- L'abbinamento con il cancello specifico permette di realizzare una recinzione di design e di qualità superiore in grado di conferire un alto grado di sicurezza nel rispetto della normativa specifica.
- Caratteristiche tecniche: pannelli realizzati con fili orizzontali e verticali con diametro 8 mm. La distanza dei fili verticali è pari a 65 mm. Le lunghezze sono da 1000 e 2000 mm h 1200 o 1400 mm.
- Pali rotondi con diametro di 48 x 1,5 mm.
- I pannelli vengono fissati lateralmente ai pali mediante speciali giunti in poliammide RAL 9010 bianco.
- Piastra in alluminio con diametro di 48 mm plastificata RAL 9010 bianca + vite inox M8 x 15 mm.
- I pannelli ed i pali sono zincati internamente ed esternamente (quantità minima di zinco: 275 g/m<sup>2</sup>) secondo la norma europea 10147.
- Inoltre sono sottoposti a trattamenti chimici di aderenza e successivamente all'applicazione di uno strato di poliestere (spessore min. di 60 micron).
- Cancellata: apertura verso l'esterno della piscina con due azioni simultanee indipendenti.
- Sistema di chiusura automatica opzionale per le piscine ad uso collettivo: il sistema di accesso (cancello) deve essere a chiusura e a bloccaggi automatici.
- Colore bianco RAL 9010. Installazione: quando i pali vengono cementati, è necessario assicurarsi che la condensa non rimanga all'interno del palo.