

# 10 SISTEMI SOLARI TERMICI REHAU SOLECT

## 10.6 APPARATI DI REGOLAZIONE ENERGIA SOLARE REHAU SOLECT

### Apparato di regolazione energia solare REHAU SOLECT Standard

Regolazione della differenza di temperatura per un campo captante e un bollitore.


Comando a 2 pulsanti assistito da menù con display da 4 segmenti  
Possibilità di calcolo rendimento mediante contatore quantiti' di flusso con uscita impulsi e sonda tubazione di ritorno (optional).

Controllo funzionamento

Comando di avviamento pompa del circuito dell'energia solare a regolazione tramite il numero dei giri

Interfaccia E-Bus

Sonde per collettori e bollitore: NTC- 5000 Ohm a 25°C, diametro 6 mm

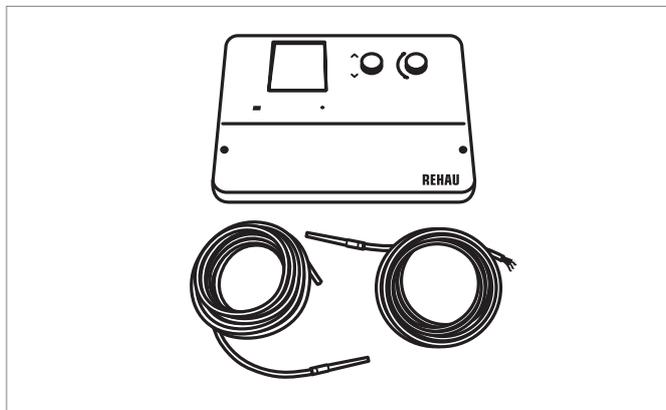

| Articolo   | Descrizione   | Altezza in mm | Larghezza in mm | Peso kg/pz | Unità di fornitura |
|------------|---|---------------|-----------------|------------|--------------------|
| 231101-001 | <b>REHAU SOLECT</b><br>Apparato di regolazione di energia solare standard in versione set (1 apparato di regolazione, 1 sonda per bollitore e 1 sonda per collettore) | 145           | 200             | 0,9        | 1 pz               |
| 231111-001 | <b>REHAU SOLECT</b><br>Apparato di regolazione di energia solare standard   | 145           | 200             | 0,5        | 1 pz               |

### Apparato di regolazione energia solare REHAU SOLECT Vario

Regolatore di energia solare per impianti ad 1 o 2 collettori per riscaldamento acqua potabile, integrazione impianto di riscaldamento oppure riscaldamento piscine.


Possibilità di scelta tra oltre 50 diverse varianti di apparato idraulico.

Comando a 2 pulsanti assistito da menù con display da 4 segmenti  
Comando di avviamento pompa del circuito dell'energia solare a regolazione tramite il numero dei giri.

Possibilità di calcolo rendimento mediante contatore quantità di flusso con uscita impulsi e sonda tubazione di ritorno (optional).

Controllo funzionamento.

Interfaccia E-Bus.

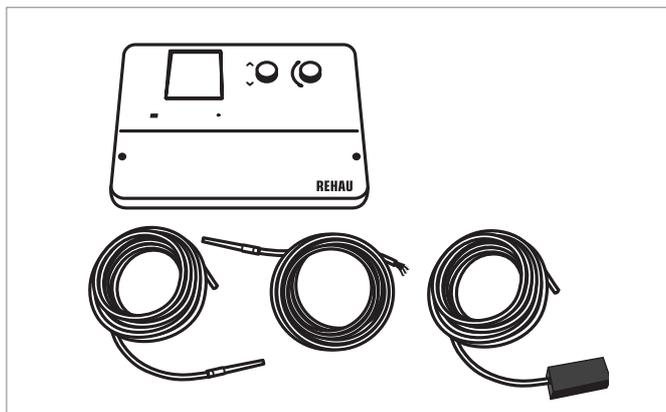


| Articolo   | Descrizione   | Altezza in mm | Larghezza in mm | Peso kg/pz | Unità di fornitura |
|------------|---|---------------|-----------------|------------|--------------------|
| 231251-002 | <b>REHAU SOLECT</b><br>Apparato di regolazione di energia solare Vario in versione set (1 apparato di regolazione, 1 sonda per bollitore, 3 sonda per collettore, 1 sonda per applicazione su tubo) | 145           | 200             | 1,2        | 1 pz               |
| 275898-001 | <b>REHAU SOLECT</b><br>Apparato di regolazione di energia solare Vario  | 145           | 200             | 0,5        | 1 pz               |

### Sonda della temperatura REHAU SOLECT

Sonda termica per bollitori e collettori:

NTC - 5000 Ohm a 25 °C, diametro 6 mm, bussole terminali per cavi applicate a compressione.

Sonda per applicazione su tubo con nastro di bloccaggio: NTC - 5000 Ohm a 25 °C, bussole terminali per cavi applicate a compressione.

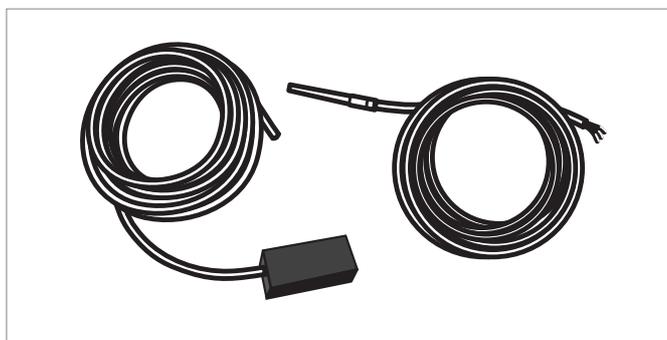

| Articolo   | Descrizione                                    | Cavo di allac.  | Campo di mis. °C | Lungh. cavo in mm | Peso kg/pz | Unità di fornitura |
|------------|--|-----------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 231121-001 | <b>REHAU SOLECT</b><br>Sonda per collettore    | silicone, rosso | -10 ... + 130 °C | 4000              | 0,2        | 1 pz               |
| 231131-001 | <b>REHAU SOLECT</b><br>Sonda per bollitore     | PVC, grigio     | 0 ... + 90 °C    | 2500              | 0,1        | 1 pz               |
| 275888-001 | <b>REHAU SOLECT</b><br>Sonda per appl. su tubo | PVC, grigio     | 0 ... + 90 °C    | 2000              | 0,2        | 1 pz               |