


## Accumulatori HS

### HS-Esterno (550/900/1100) altre grandezze su richiesta

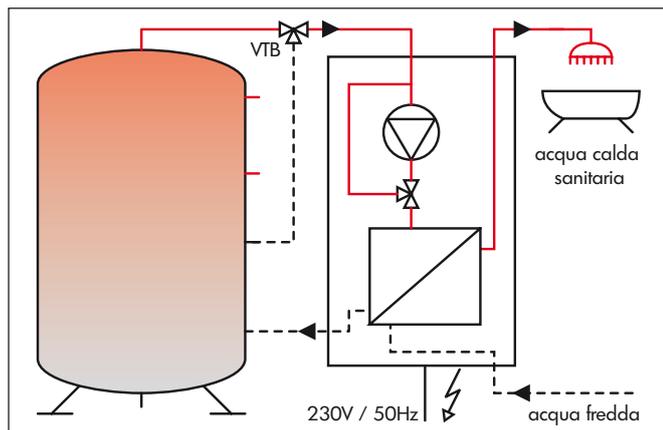

Imm. 18.1: Rappresentazione schematica del HS-Esterno

#### Produzione di acqua calda sanitaria potabile con accumulatore tampone senza appoggio solare

Idealmente combinabile con produzioni di calore quali caldaie a olio, gas, legna, teleriscaldamento e cogenerazione.

#### Tecnologia

Accumulatore in pressione S235JRG2, per una pressione nominale di 3 bar e temperature d'esercizio massime di 95°C.

Contenuto Acqua.

**Coibentazione:** Ottimale coibentazione (100 mm) in velo di poliestere a più strati (XXL-Oval) o in schiuma rigida senza clorofluorocarburi, per posa alla fine dell'installazione. Superficie: Polistirolo. Colore: argento RAL 9006.


#### La fornitura comprende:

**Accumulatore HS esterno completo di modulo acqua sanitaria FRIWASTA 30 Standard (portata: ca. 30 l/min con temperatura primaria 80°C/40°C; secondaria 10°C/50°C).**

### HS-Esterno

Articolo	No. ordine	Tipo	
Accumulatore HS	108.0550.00	HS-Extern 550	
	108.0900.00	HS-Extern 900	
	108.1100.00	HS-Extern 1100	
Valvola miscela	110.9001.00	VTB 15-35l/min	
	<b>Coibentazione</b>		
Isolamento	105.0550.80	WD 550-HSE	
	105.0900.80	WD 900-HSE	
	105.1100.80	WD 1100-HSE	

### HS-Interno (900/1100) altre grandezze su richiesta

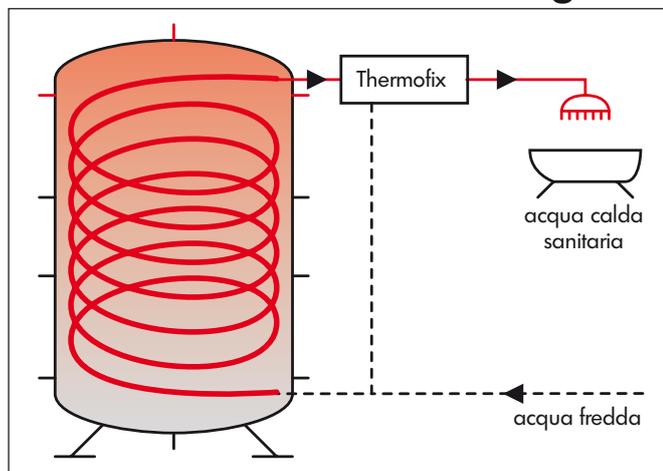

Imm. 18.2: Rappresentazione schematica del HS-Interno

#### Produzione di acqua calda sanitaria potabile con accumulatore tampone senza appoggio solare

Idealmente combinabile con produzioni di calore quali caldaie a olio, gas, legna, teleriscaldamento e cogenerazione.

#### Tecnologia

Accumulatore in pressione S235JRG2, per una pressione nominale di 3 bar e temperature d'esercizio massime di 95°C.

Contenuto Acqua.

#### Coibentazione, vedi sopra!

L'accumulatore HS interno riscalda l'acqua calda sanitaria all'interno di un tubo ondulato in acciaio inox integrato e posizionato a forma di spirale. La sua capienza è di ca. 50l. Per la regolazione della temperatura dell'acqua consigliamo l'impiego di TERMOFIX.

#### Portata acqua calda sanitaria:

**30 l/min a 45°C con 80°C dell'acqua da riscaldamento nell'accumulatore.**

### HS-Interno

Accumulatore HS	109.0900.00	HS-Intern 900	
	109.1100.00	HS-Intern 1100	
	105.0010.00	Thermofix	
<b>Coibentazione</b>			
Coibentazione	105.0900.90	WD 900 HSI	
	105.1100.90	WD 1100 HSI	

### Zirkoset

Il Zirkoset provvede ad una circolazione dell'acqua sanitaria confortevole e mirata al risparmio energetico. Si combina con l'accumulatore HYBRID o l'accumulatore sanitario.

ZIRKOSET	110.9105.00	Zirkoset	
----------	-------------	----------	--