

Accumulatore tampone XXL-Oval (1200)

Accumulatore tampone ovale con flangia cieca sul fondo. L'accumulatore è fornito senza dispositivi interni. Può essere trasformato in futuro in un accumulatore HYBRID Kaskade, sostituendo la flangia cieca con uno scambiatore di calore e i rispettivi dispositivi interni per la carica stratificata (vedi Kit d'ampliamento).

Articolo	No. ordine	Tipo
Accumulatore tampone	104.1200.00	XXL-Oval tampone

Coibentazione

Ottimale coibentazione (100 mm) in velo di poliestere a più strati (XXL) o in schiuma rigida senza clorofluorocarburi, per posa alla fine dell'installazione. Superficie: Polistirolo. Colore: argento RAL 9006.

Coibentazione	105.1200.40	WD XXL-Oval tampone
---------------	-------------	---------------------

Kit d'ampliamento

Il Kit d'ampliamento permette la trasformazione dell'accumulatore tampone ovale in un completo accumulatore termico HYBRID Kaskade. La trasformazione permette la carica di calore da fonti come il solare o il recupero di calore. Lo scambiatore di calore è dimensionato per una superficie di collettori solari fino a 25 mq. Sono compresi i dispositivi interni per la carica stratificata, e quelli per la stratificazione del gruppo di consumo.


Kit di ampliamento	105.1209.00	XXL-Oval tampone KIT
--------------------	-------------	----------------------

Set d'allacciamento per accumulatore HYBRID Power (ampliamento)

Accessori per un allacciamento facilitato dell'accumulatore termico HYBRID e di tutti i suoi componenti: 2 tubi flessibili per il circuito solare completi di bocchettoni 1" e guarnizioni, due tappi da 1 1/2" und 5/4", termometro con guaina ad immersione.


Set di allacciamento	105.0100.01	AS-XXL-K
----------------------	-------------	----------

Accumulatore tampone Oval

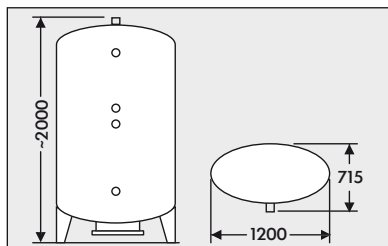

Imm. 19.1: Accumulatore Tampone
Volume 1200 Litri
Dimensioni in millimetri!
Vedi anche "dati di misura" pagina 22

Accumulatore tampone HLE (550/900/1100/1500/2000)

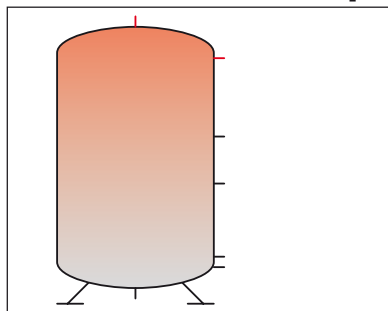

Tecnologia:

Accumulatore tampone di forma cilindrica S235JRG2 per una pressione nominale di 3 bar e temperature d'esercizio massime di 95°C. Contenuto: acqua

Coibentazione:

Ottimale coibentazione (100 mm) in velo di poliestere a più strati (XXL-Oval) o in schiuma rigida senza clorofluorocarburi, per posa alla fine dell'installazione. Superficie: Polistirolo. Colore: argento RAL 9006.

Altro:

L'accumulatore tampone HLE è idealmente combinabile all'accumulatore HYBRID Light (vedi pagina 11).

Accumulatore tampone HLE

Articolo	No. ordine	Tipo
Tampone HLE	104.0550.00	HLE 550
	104.0900.00	HLE 900
	104.1100.00	HLE 1100
	104.1500.00	HLE 1500
	104.2000.00	HLE 2000

Coibentazione

Coibentazione	105.0550.40	WD 550-HLE
	105.0900.40	WD 900-HLE
	105.1100.40	WD 1100-HLE
	105.1500.40	WD 1500-HLE
	105.2000.40	WD 2000-HLE