

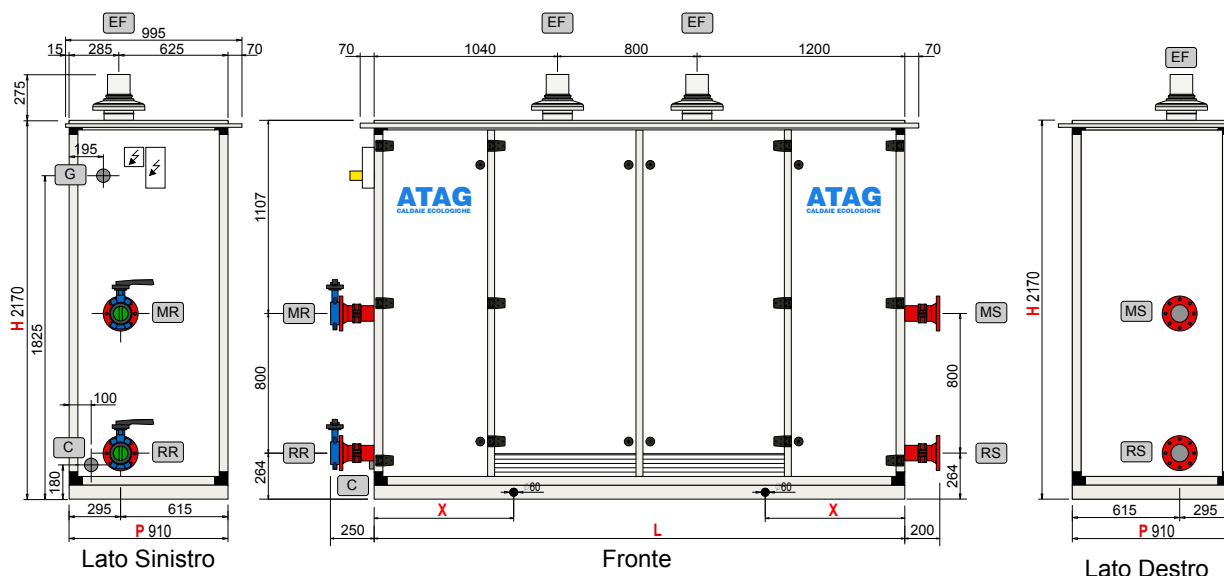



Dimensioni

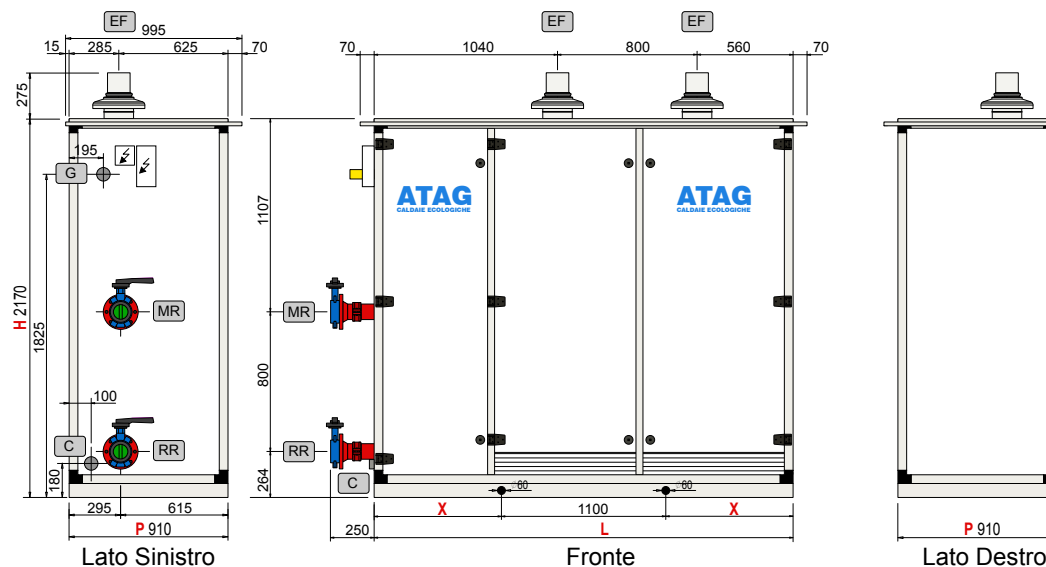


- MR** mandata riscaldamento
- RR** ritorno riscaldamento
- MS** mandata sanitario
- RS** ritorno sanitario
-  connessioni elettriche

- EF** espulsione fumi DN 130
- G** alimentazione gas
- C** scarico condensa DN 40
- (1)** solo per versione speciale con equilibratore sanitario

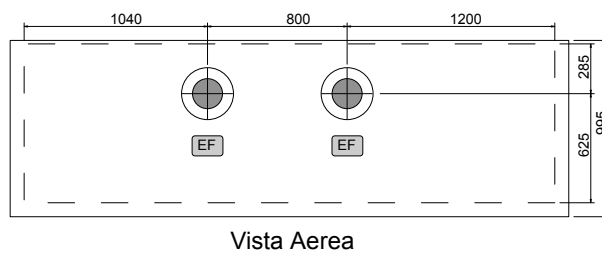

- MR** mandata riscaldamento
- RR** ritorno riscaldamento
- EF** espulsione fumi
- G** alimentazione gas
- C** scarico condensa

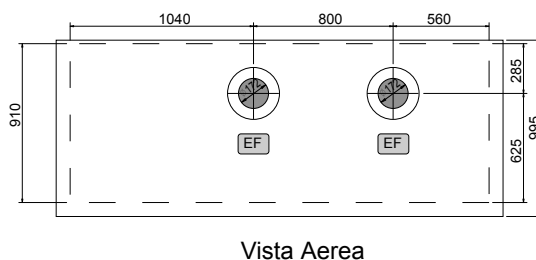

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE									
MODELLO	PORTATA TERMICA		POTENZA TERMICA NOMINALE ⁽¹⁾			DIMENSIONI APPARECCHIO STANDARD ⁽²⁾	PESO A VUOTO ⁽³⁾	CONTENUTO D'ACQUA ⁽³⁾	PESO IN ESERCIZIO ⁽³⁾
					(min. - max.)				
	P.C.S. kW	P.C.I. kW	80-60°C (min. - max.) kW	50-30°C (min. - max.) kW	(min. - max.) kW	(L x Px H mm) mm	Kg	litri	Kg
MAA51R	51	45,9	8,8 - 44,7	9,8 - 48,7		1.600x910x2.170	458	51	509
MAA51RS					44,7	2.240x910x2.170	586	82	668
MAA60R	60	54,0	8,8 - 52,5	9,8 - 57,3		1.600x910x2.170	458	51	509
MAA60RS					52,5	2.240x910x2.170	586	82	668
MAA102R	102	91,8	8,8 - 89,4	9,8 - 97,4		1.600x910x2.170	526	58	584
MAA102RS					44,7 - 89,4	2.240x910x2.170	654	89	743
MAA120R	120	108,0	8,8 - 105,0	9,8 - 114,6		1.600x910x2.170	526	58	584
MAA120RS					52,5 - 105,0	2.240x910x2.170	654	89	743
MAA153R	153	137,7	8,8 - 134,1	9,8 - 146,1		2.400x910x2.170	780	93	873
MAA153RSV					44,7 - 89,4	3.040x910x2.170	915	125	1.040
MAA153RSL					44,7 - 89,4	3.040x910x2.170	915	125	1.040
MAA180R	180	162,0	8,8 - 157,5	9,8 - 171,9		2.400x910x2.170	780	93	873
MAA180RSV					52,5 - 105,0	3.040x910x2.170	915	125	1.040
MAA180RSL					52,5 - 105,0	3.040x910x2.170	915	125	1.040
MAA204R	204	183,6	8,8 - 178,8	9,8 - 194,8		2.400x910x2.170	848	100	948
MAA204RSV					44,7 - 89,4	3.040x910x2.170	983	132	1.115
MAA204RSL					44,7 - 89,4	3.040x910x2.170	983	132	1.115
MAA240R	240	216,0	8,8 - 210,0	9,8 - 229,2		2.400x910x2.170	848	100	948
MAA240RSV					52,5 - 105,0	3.040x910x2.170	983	132	1.115
MAA240RSL					52,5 - 105,0	3.040x910x2.170	983	132	1.115
MAA255R	255	229,5	8,8 - 223,5	9,8 - 243,5		3.200x910x2.170	1.134	169	1.303
MAA255RSV					44,7 - 178,8	3.840x910x2.170	1.269	200	1.469
MAA255RSL					44,7 - 178,8	3.840x910x2.170	1.269	200	1.469
MAA300R	300	270,0	8,8 - 262,5	9,8 - 286,5		3.200x910x2.170	1.134	169	1.303
MAA300RSV					52,5 - 105,0	3.840x910x2.170	1.269	200	1.469
MAA300RSL					52,5 - 210,0	3.840x910x2.170	1.269	200	1.469
MAA360R	360	324,0	8,8 - 315,0	9,8 - 343,8		3.200x910x2.170	1.203	176	1.379
MAA360RSV					52,5 - 105,0	3.840x910x2.170	1.337	207	1.544
MAA360RSL					52,5 - 210,0	3.840x910x2.170	1.337	207	1.544
MAA420R	420	378,0	8,8 - 367,5	9,8 - 401,1		4.000x910x2.170	1.434	194	1.628
MAA420RSV					52,5 - 105,0	4.640x910x2.170	1.564	226	1.790
MAA420RSL					52,5 - 315,0	4.640x910x2.170	1.564	226	1.790
MAA480R	480	432,0	8,8 - 420,0	9,8 - 458,4		4.000x910x2.170	1.503	201	1.704
MAA480RSV					52,5 - 105,0	4.640x910x2.170	1.632	233	1.865
MAA480RSL					52,5 - 315,0	4.640x910x2.170	1.632	233	1.865

NOTE: (1) Potenza con alimentazione a metano. (2) Le dimensioni dell'apparecchio non comprendono le sporgenze dei collegamenti idraulici laterali (riscaldamento, gas, sanitario), del tettuccio di protezione ed espulsione fumi. (3) Il peso ed il contenuto d'acqua indicati sono i massimi del modello nelle varie versioni (equilibratore idraulico riscaldamento e per le versioni RSV e RSL, equilibratore idraulico sanitario).