



Dimensioni

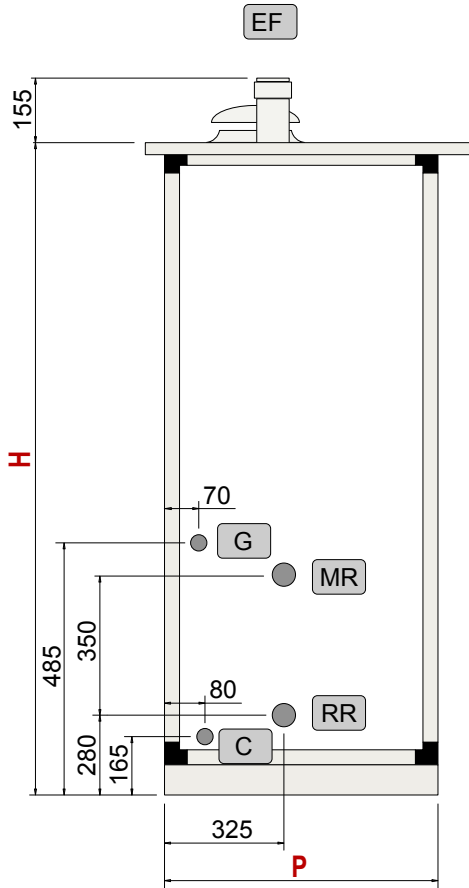


Lato Sinistro

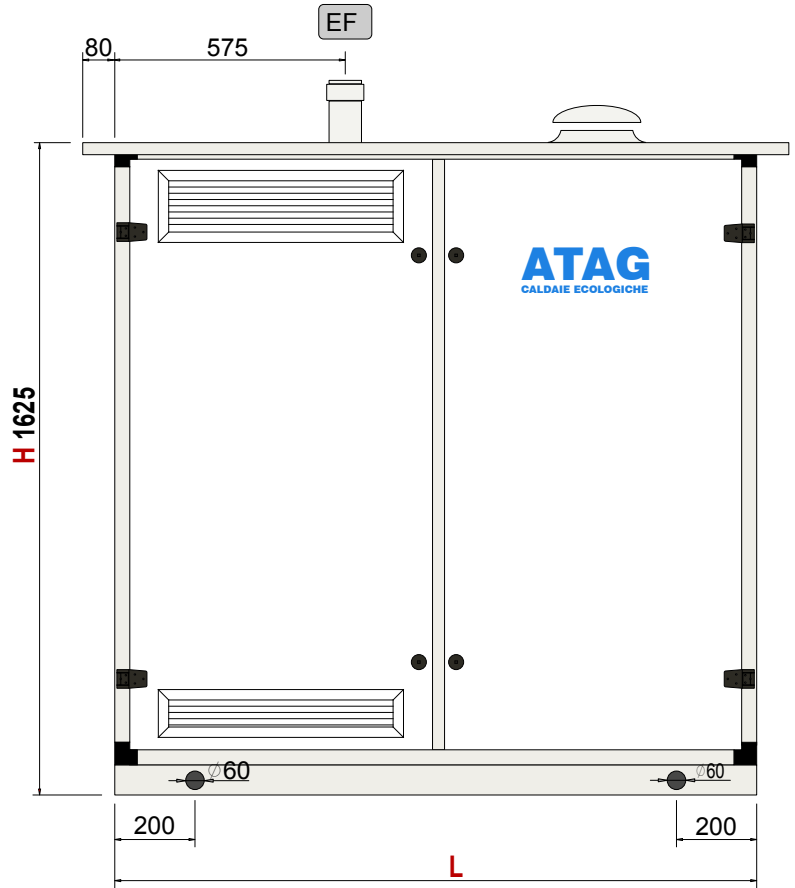

Fronte

- MR** mandata riscaldamento
- RR** ritorno riscaldamento
- EF** espulsione fumi
- G** alimentazione gas
- C** scarico condensa

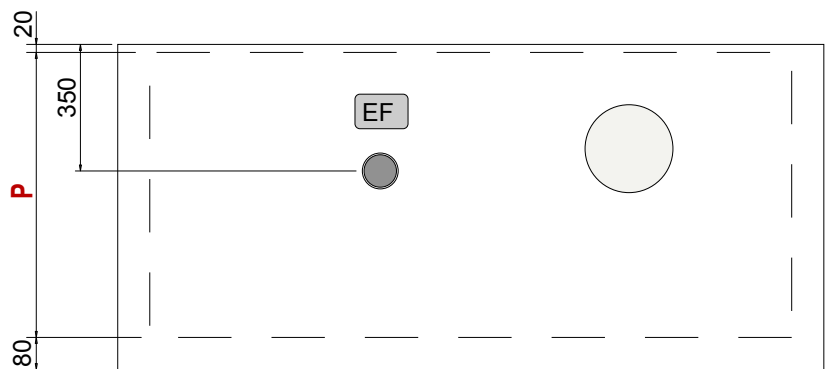

Vista Superiore

Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE										
MODELLO	CALDAIA TIPO	PORTATA TERMICA		POTENZA TERMICA NOMINALE ⁽¹⁾			ACCUMULO SANITARIO	DIMENSIONI DI INGOMBRO STANDARD ⁽³⁾	PESO A VUOTO	PESO IN ESERCIZIO
		P.C.S.	P.C.I.							
				80-60°C (min - max)	50-30°C (min - max)					
		kW	kW	kW	kW	kW		litri		
MBA51R	51	51	45,9	8,8 - 44,7	9,8 - 48,7			810x510x1.625	250	270
MBA51RS	51	51	45,9	8,8 - 44,7	9,8 - 48,7	44,7	(2)	810x510x1.625	260	280
MBA51RVS	51	51	45,9	8,8 - 44,7	9,8 - 44,7			1.600x510x1.625	413	433
MBA51RSVS	51	51	45,9	8,8 - 44,7	9,8 - 44,7	44,7	(2)	1.600x510x1.625	423	433
MBA51RSB150	51	51	45,9	8,8 - 44,7	9,8 - 48,7	43	143	1.600x710x1.625	460	630
MBA51RSB200	51	51	45,9	8,8 - 44,7	9,8 - 48,7	43	194	1.600x710x1.825	465	685
MBA60R	60	60	54	8,8 - 52,5	9,8 - 57,3			810x510x1.625	250	270
MBA60RS	60	60	54	8,8 - 52,5	9,8 - 57,3	52,5	(2)	810x510x1.825	260	280
MBA60RVS	60	60	54	8,8 - 52,5	9,8 - 57,3			1.600x510x1.625	413	433
MBA60RSVS	60	60	54	8,8 - 52,5	9,8 - 57,3	52,5	(2)	1.600x510x1.625	423	443
MBA60RSB150	60	60	54	8,8 - 52,5	9,8 - 57,3	43	143	1.600x710x1.625	460	630
MBA60RSB200	60	60	54	8,8 - 52,5	9,8 - 57,3	43	194	1.600x710x1.625	465	685

NOTE: (1) Potenza con alimentazione a metano (per i modelli con i boiler CBS150 e CBS200 la potenza termica nominale per sanitario indicata è quella assorbita dal boiler) (2) Per i modelli con scambiatore a piastre abbinare un accumulo esterno con capacità utile non inferiore a 150 litri (3) Le dimensioni indicate non comprendono le sporgenze dei collegamenti idraulici laterali (riscaldamento, gas, sanitario) del tettuccio di protezione ed espulsione fumi.