
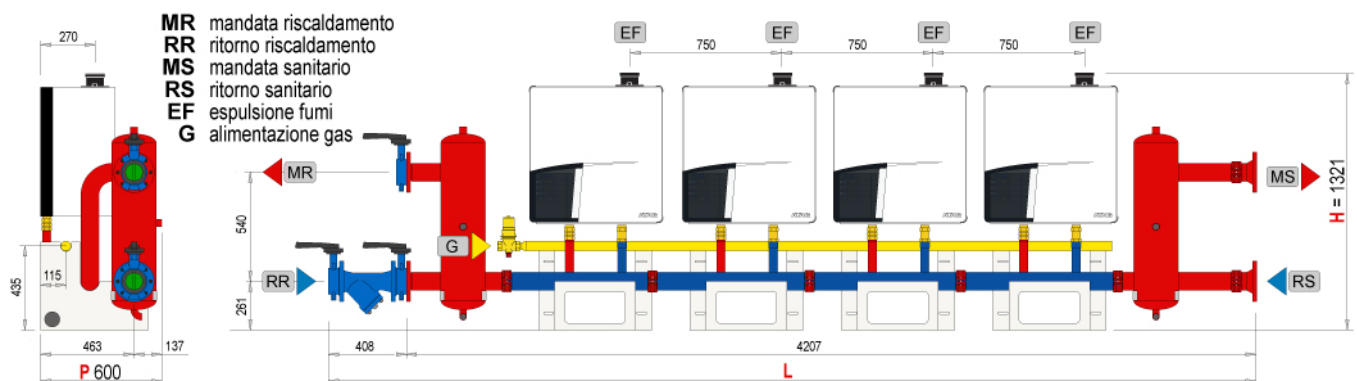


MODULO

BASSO SFUSO

Dimensioni

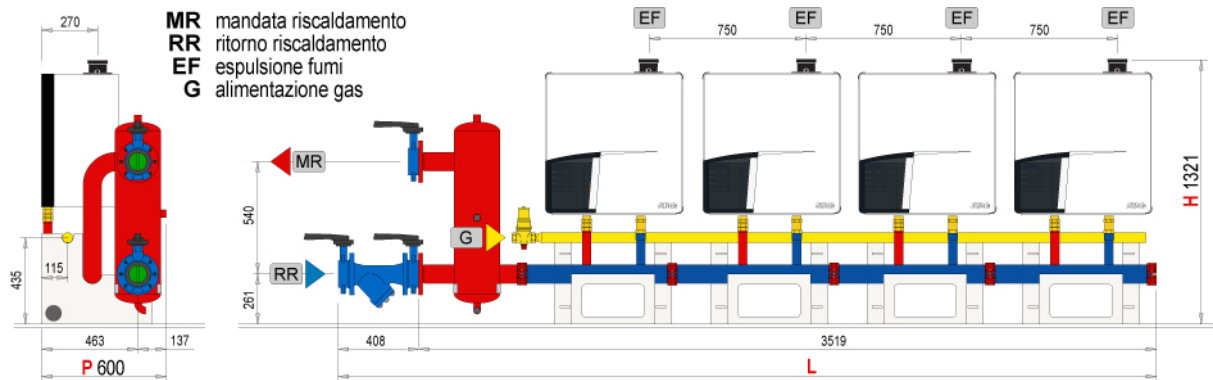

MODULO

BASSO SFUSO

Specifiche tecniche

MOD.	PORTATA TERMICA		POTENZA TERMICA NOMINALE RISCALDAMENTO			DIMENSIONI DI INGOMBRO STANDARD	PESO (a vuoto)	CONT. ACQUA	PESO (in esercizio)
	P.C.S.	P.C.I.	T lavoro 80-60 °C	T lavoro 50-30 °C	SANITARIO				
	kW	kW	kW	kW					
mm (LxPxH) (1)						Kg (2)	litri (2)	Kg (2)	
120 R	120	108	105	114.6	0	2427x600x1321	280	72	352
120 RSL	120	108	105	114.6	52.5	3115x600x1321	350	110	460
180 R	180	162	157.5	171.9	0	3177x600x1321	386	88	474
180 RSL	180	162	157.5	171.9	105*	3865x600x1321	455	127	582
240 R	240	216	210	229.2	0	3927x600x1321	483	105	588
240 RSL	240	216	210	229.2	157.5*	4615x600x1321	553	143	696
300 R	300	270	262.5	286.5	0	4677x600x1321	588	121	709
300 RSL	300	270	262.5	286.5	210*	5365x600x1321	658	159	817
360 R	360	324	315	343.8	0	5427x600x1321	685	137	822
360 RSL	360	324	315	343.8	262.5*	6115x600x1321	755	176	931
420 R	420	378	367.5	401.1	0	6177x600x1321	788	154	942
420 RSL	420	378	367.5	401.1	315*	6865x600x1321	858	192	1050
480 R	480	432	420	458.4	0	6927x600x1321	886	170	1056
480 RSL	480	432	420	458.4	315*	7615x600x1321	956	290	1165

* di serie 52.5 kW

Il generatore modulare **ATAG MODULO** è formato dalla composizione in cascata di moduli termici a condensazione ATAG Q, completo di circuito idraulico primario e dispositivi di sicurezza e controllo.

L'emissione di sostanze inquinanti (CO e NOx) si mantiene ampiamente al di sotto dei valori più restrittivi stabiliti dalle normative europee (classe 5 NOx secondo EN483).

Sono realizzati generatori modulari nelle versioni **R** per riscaldamento o **R+S** per riscaldamento e sanitario a quattro tubi e con alimentazione a gas metano o propano (gpl).

La versione standard del modulo prevede le connessioni per riscaldamento, gas, elettriche e per scarico condensa a sinistra; le connessioni per sanitario nei modelli R+S si trovano a destra.

E' possibile anche fornire un modulo in versione speciale "destra" con le connessioni per riscaldamento, gas, elettriche e per scarico condensa a destra e le connessioni per sanitario dei modelli R+S a sinistra.